



## Компактный тепловой насос On/Off Aquaviva F-Mini

| Модель   | AVCB03                  | AVCB05      | AVCB06      |
|--|-------------------------|-------------|-------------|
| Рекомендуемый объем бассейна (м3)                        | 5~10                    | 8~18        | 12~25       |
| Рабочая температура воздуха (°C)                         | 10~43                   |             |             |
| Температурный режим (°C)                                 | 15~40                   |             |             |
| Рабочие условия: Воздух 26 °C, Вода 26 °C, Влажность 80% |                         |             |             |
| Тепловая мощность (кВт)                                  | 3.5                     | 5.8         | 7.0         |
| COP  | 5.5                     | 6.5         | 6.6         |
| Рабочие условия: Воздух 15°C, Вода 26°C, Влажность 70%   |                         |             |             |
| Тепловая мощность (кВт)                                  | 2.4                     | 3.8         | 4.8         |
| COP  | 4.1                     | 4.5         | 4.7         |
| Звуковое давление на 1 м (дБ(А))                         | 56                      | 57          | 59          |
| Звуковое давление на 10 м (дБ(А))                        | 36                      | 37          | 39          |
| Теплообменник  | Титановый теплообменник |             |             |
| Корпус   | Металл                  |             |             |
| Источник питания   | 220-240В / 50Гц / 1ф    |             |             |
| Потребляемая мощность при t воздуха 15 °C (кВт)          | 0.59                    | 0.84        | 1.02        |
| Номинальный входной ток при t воздуха 15 °C (А)          | 2.56                    | 3.65        | 4.43        |
| Автоматический выключатель (А)                           | 4.5                     | 8.0         | 9.0         |
| Шнур питания (мм <sup>2</sup> )                          | 3x1.5                   | 3 x1.5      | 3x1.5       |
| Рекомендуемый поток воды (м <sup>3</sup> / ч)            | 1-2                     | 2-3         | 3-4         |
| Размер водопроводной трубы (мм)                          | 32/38                   |             |             |
| Габариты ДхШхВ (мм)                                      | 412×367×425             | 484×445×503 | 484×445×503 |
| Вес нетто (кг)   | 24                      | 34          | 38          |
| Кол-во 20'FT /40'HQ (комплекты)                          | 240/600                 | 160/352     | 160/352     |

\* Указанные значения действительны при следующих условиях: Бассейн покрыт должным образом, система фильтрации работает не менее 15 часов в сутки. Окончательные характеристики будут соответствовать спецификациям продукта.



# Aquaviva F-Mini

## Тепловой насос


[ AVCB03 | AVCB05 | AVCB06 ]

# F-Mini


## Тепловой насос

Тепловой насос Mini подходит для небольших домашних бассейнов объемом до 25 м<sup>3</sup>. В начале купального сезона всем нетерпится прыгнуть в бассейн и насладиться приятным времяпрепровождением со своей семьей. Насос Mini легок, прост в установке и может перемещаться в любое место. С изысканным внешним видом и отличными характеристиками, он позволяет вам наслаждаться отдыхом в течение всего купального сезона.

- Простота установки. Доступна функция Plug & Play

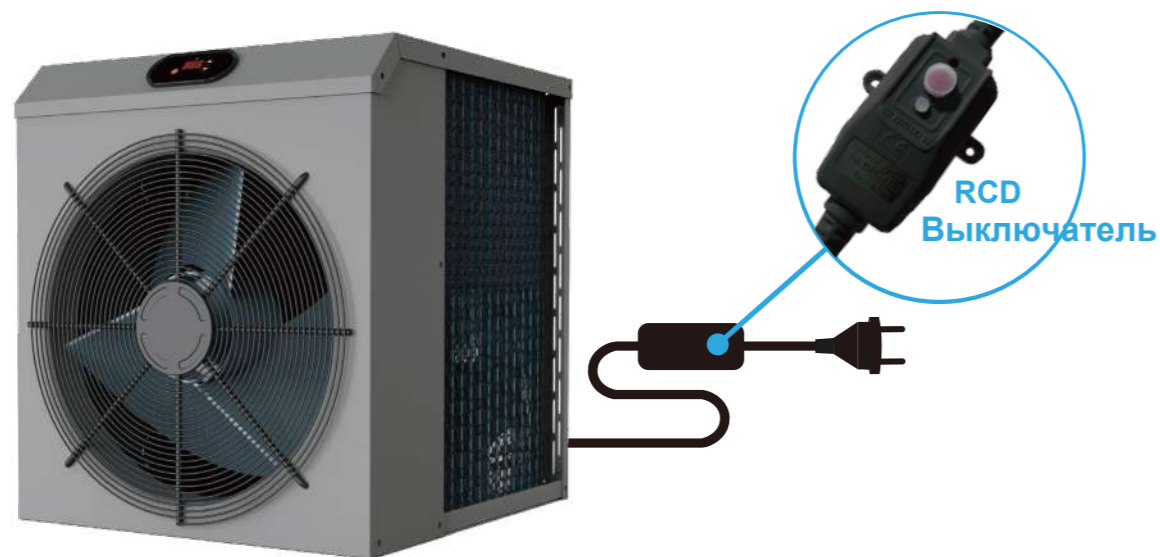

- Нагрев воды до 40 °C



- Супер энергосбережение, заплатив за 1 кВт, вы получите 4,5 кВт энергии.



- Экологически чистый Газ R32

Тепловой насос F-Mini может снизить выбросы парниковых газов на 75%.



- Полный комплект монтажных принадлежностей

