


Инструкция по консервации ролет DEL

Для подводных ролетных покрытий DEL:

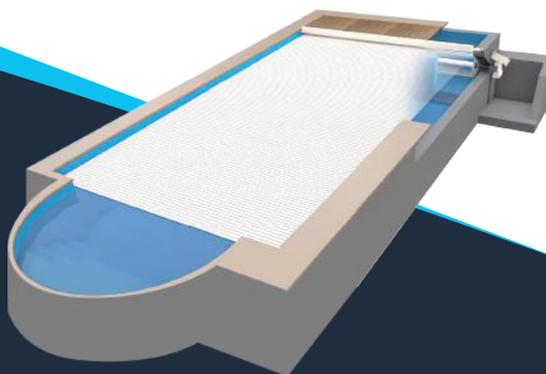

Если бассейн подготовлен к зиме путем снятия насоса, слива воды из труб и снижения уровня воды, ламели следует намотать на вал ролеты и оставить в прямке. Если вода замерзнет, это не повредит ламели. Однако иногда из-за расширения льда, заглушки слетают, и их необходимо будет собрать сачком, чтобы снова надеть их весной на ламели.

! Если вода замерзнет, нельзя использовать ролетные покрытия DEL. Лед не повредит ролету или ламели, но их нельзя приводить в действие или перемещать, когда есть лед.




Если фильтрация бассейна работает зимой, ролетные покрытия DEL можно оставить на воде или свернуть на вал ролеты. При образовании льда на ламелях, их использование запрещено.



Если у вас используется двигатель в сухом прямке для ролеты, его следует снять так же, как и фильтрующий насос, и поместить в сухое место, а также смазать ось. В начале сезона при монтаже двигателя, необходимо хорошо смазать ось.

Для надводных ролетных покрытий DEL:

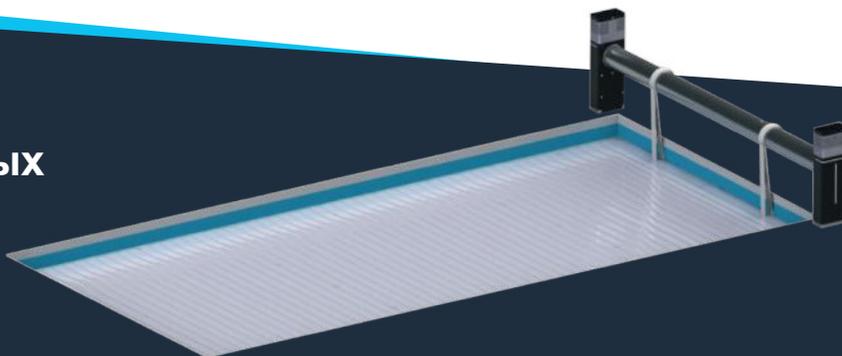

Надводные ролетные покрытия DEL на период зимы следует смотать на вал двигателя и при желании накрыть ролету брезентом для защиты от пыли и мусора.



На ролетных покрытиях DEL с солнечными батареями, необходимо провести демонтаж аккумуляторов во избежание его быстрого выхода из строя. Во время хранения аккумуляторов в помещении необходимо подзаряжать их раз в месяц. Если батареи находятся без зарядки длительный период времени, они могут полностью разрядиться и их необходимо будет заменить



Если ролетные покрытия DEL не используются, всегда рекомендуется отключить электричество в случае грозы, которая может вызвать повреждение