

HAYWARD®

Руководство
пользователя

Скиммеры серии Hayward AutoSkim




SP1085








SP1084






Скиммер Hayward SP1084 AutoSkin

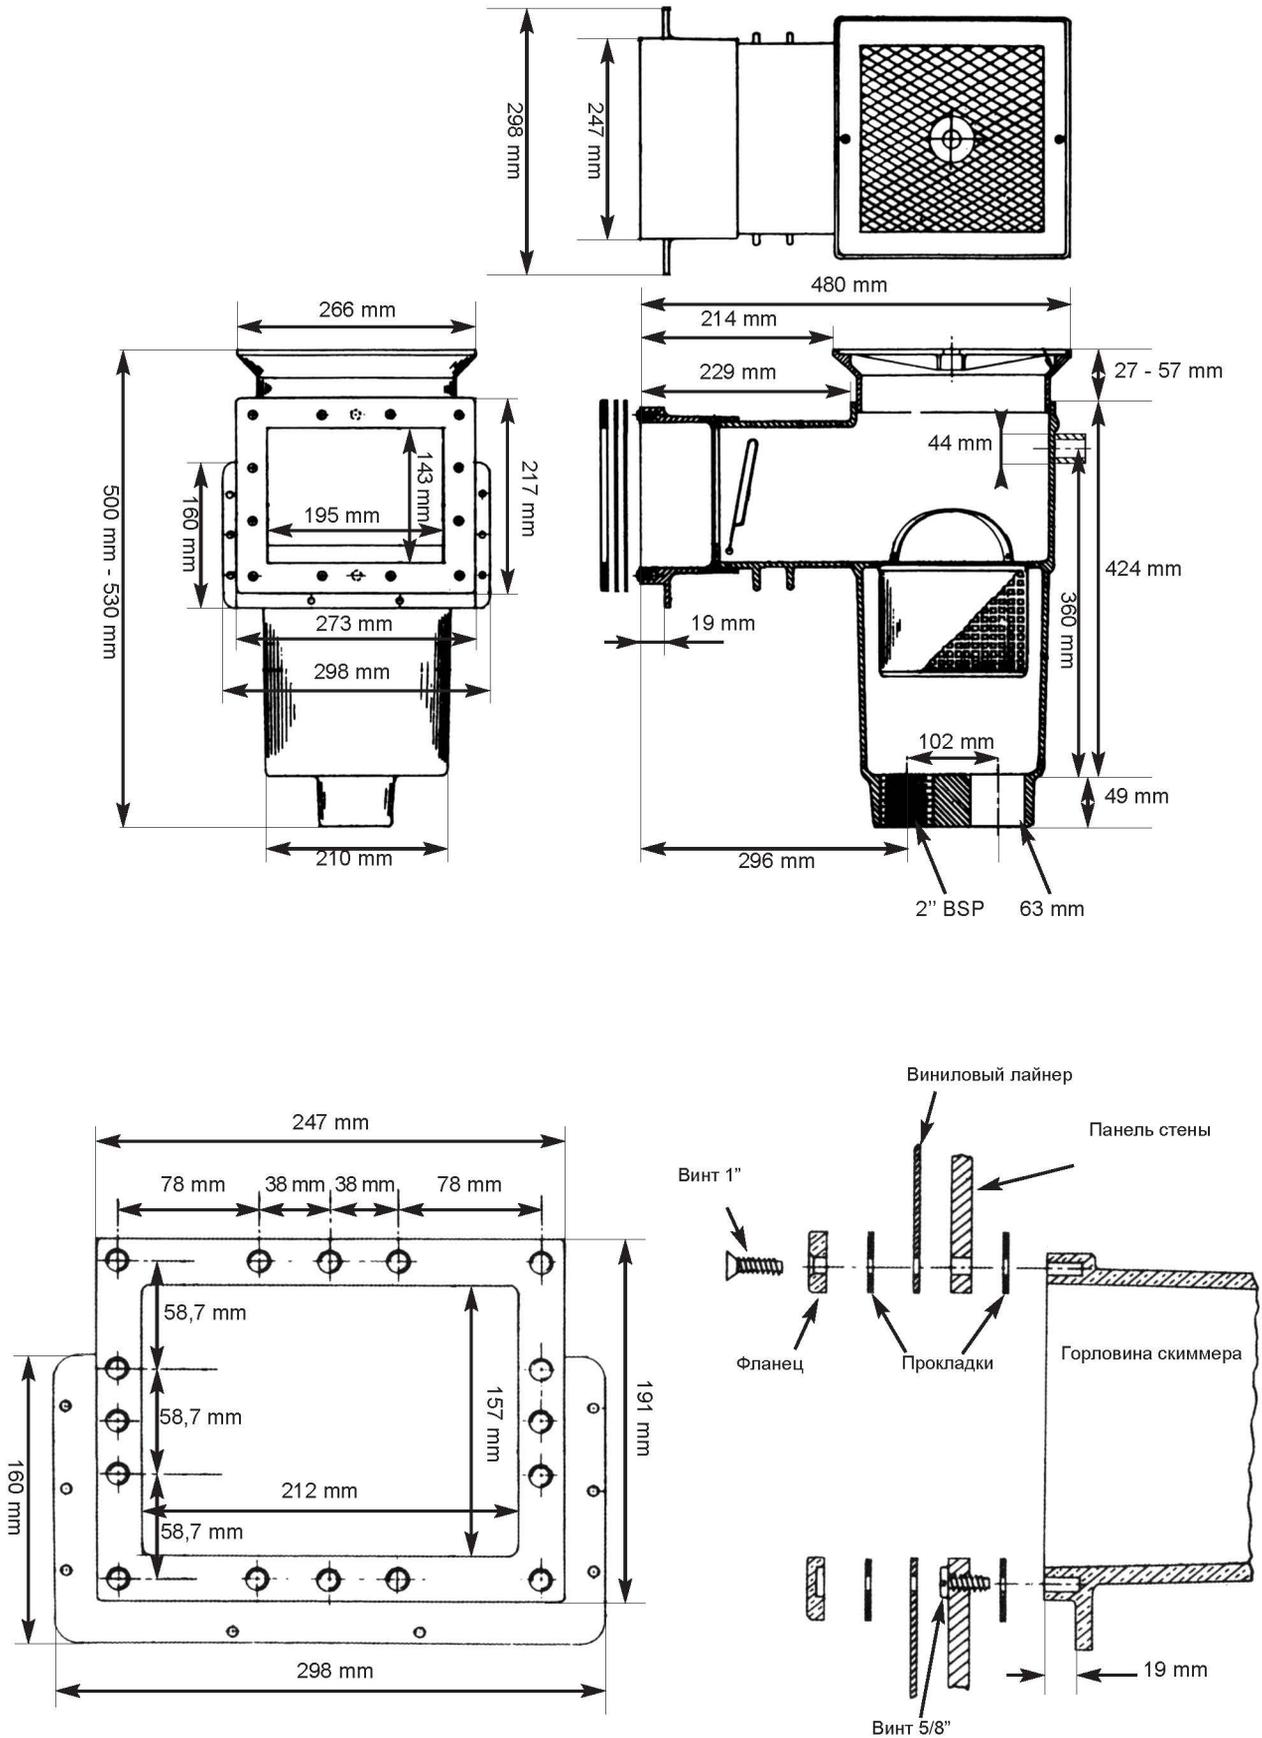

Скиммер Hayward AutoSkim SP1085

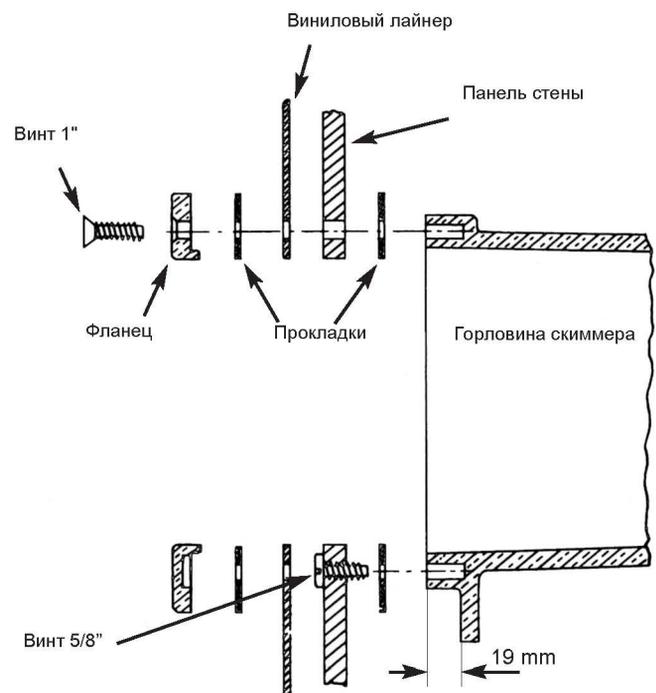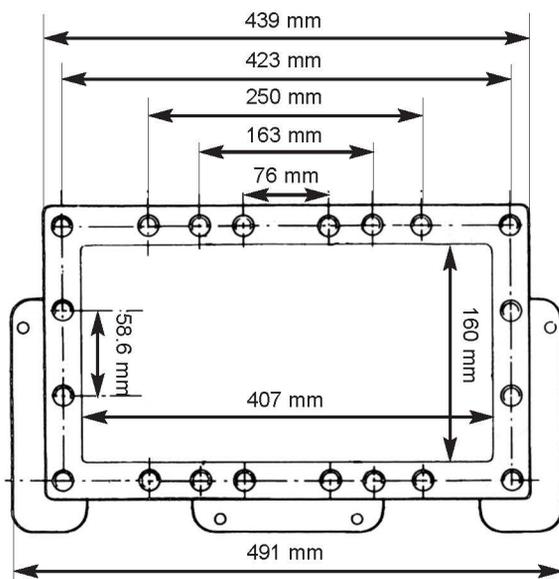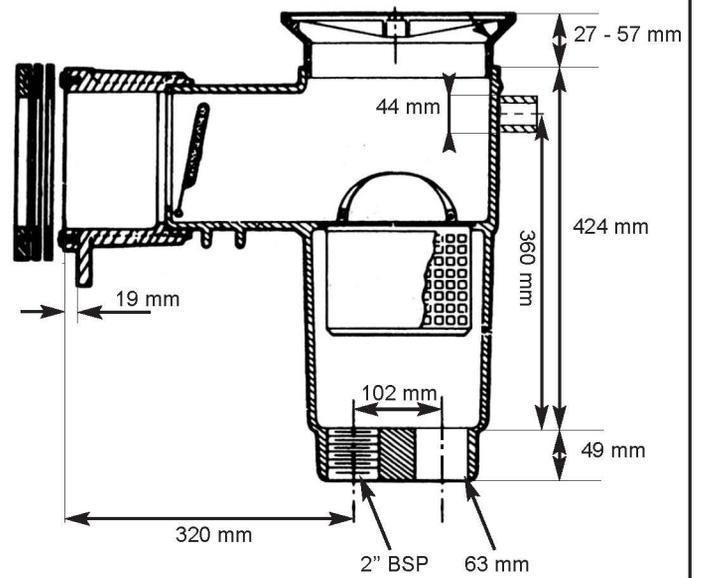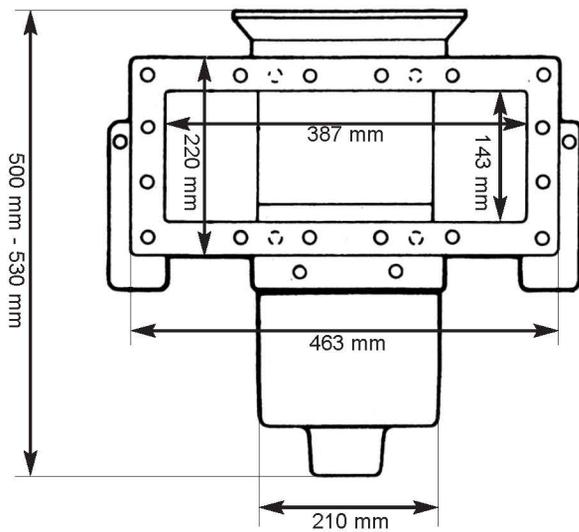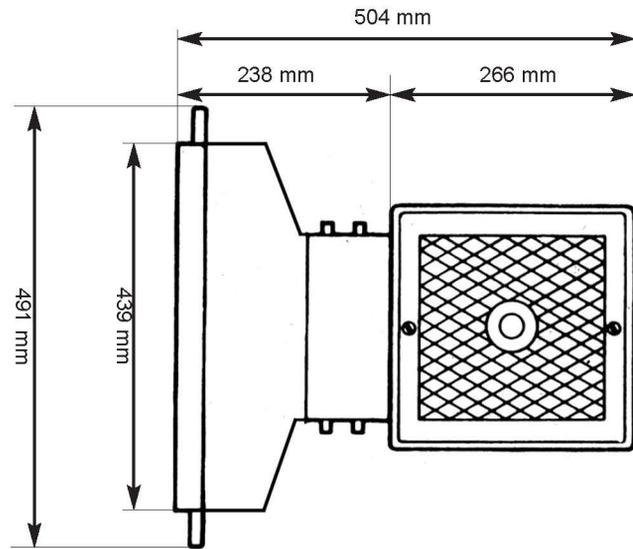

Скиммер Hayward AutoSkim SP1085

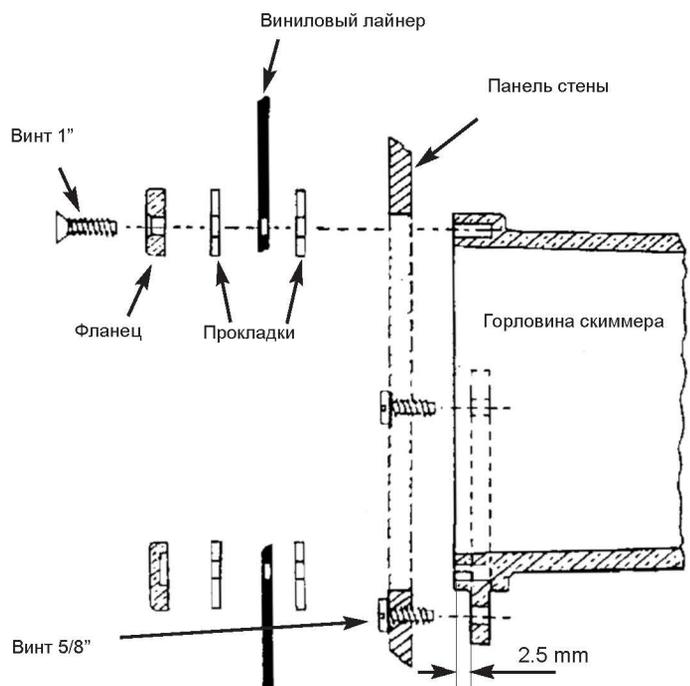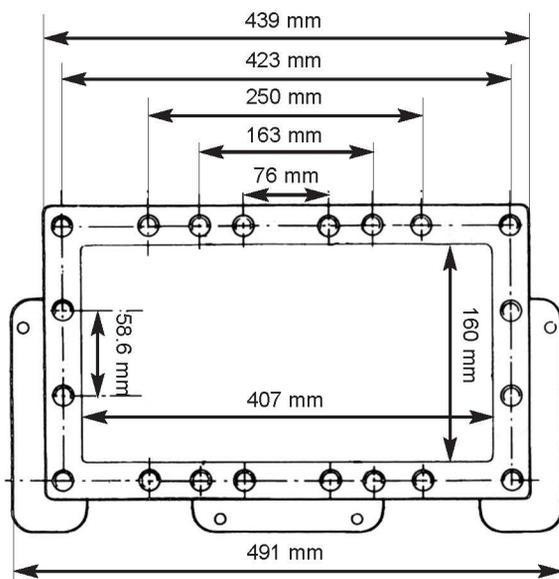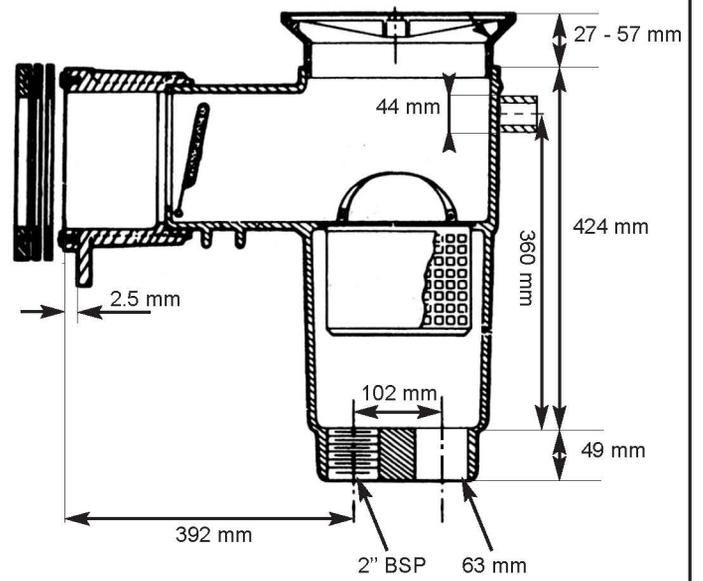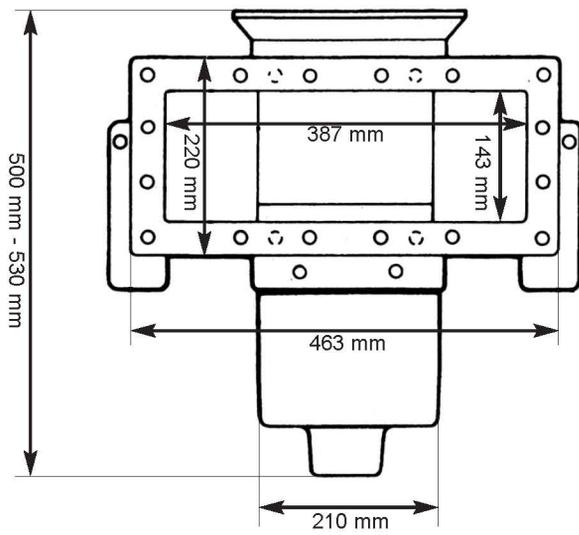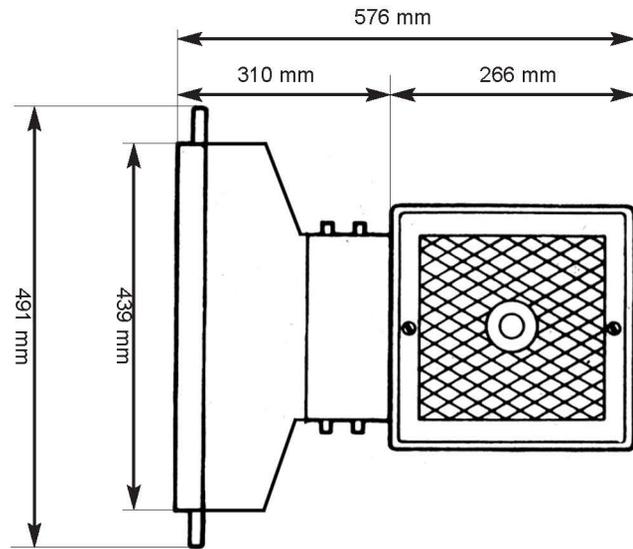

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Скиммеры Hayward Auto-Skim предназначены для всех размеров и типов бассейнов.

Они не подвержены коррозии, а их прочная конструкция делает их устойчивыми к любым климатическим условиям.

Скиммеры Hayward Auto-Skim уже много лет представлены на мировом рынке, и соответствуют всем требованиям к качеству.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СКИММЕРОВ

Для достижения максимальной эффективности устанавливайте скиммер (скиммеры) напротив стеновых форсунок, чтобы обеспечить оптимальное очищение от поверхностных загрязнений.

Обрабатываемая поверхность – 25 м².

Пропускная способность скиммера: 7 м³ в час (для 1½-дюймового выпускного отверстия) - 10 м³ в час (для 2-дюймового выпускного отверстия).

Установка: закрепляется в верхней части бортика бассейна (обычно под бортиком бассейна), как можно выше в бассейне. Уровень воды: всегда должен быть как минимум на половину отверстия скиммера, чтобы гарантировать отличную гидравлическую работу системы фильтрации без попадания воздуха. Уровень следует поддерживать на высоте не менее 2 см от верхней части отверстия, для достижения лучшего результата.

МОНТАЖ ДЛЯ БАСЕЙНА С БЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ


Скиммеры серии Auto-Skim поставляются с двумя патрубками (2" и 63 мм) для труб диаметром 63 мм. При использовании труб диаметром 50 мм необходимо использовать редукционный фитинг для подключения патрубка к входу насоса. Если используется патрубок диаметром 63 мм, для 2-дюймового патрубка предусмотрена заглушка (перфорированная мембрана). Подсоедините слив к отверстию в задней части скиммера с помощью трубы диаметром 50 мм. Подсоедините скиммер к выбранной системе трубопроводов и надежно закрепите ее. Залейте примерно 10 см строительного бетона вокруг скиммера. Используйте прокладку как показано на стр. 2. Регулируемая крышка-воротник обеспечивает вертикальную регулировку на 38 мм, чтобы устранить любое смещение между верхней поверхностью скиммера и окружающим покрытием.

МОНТАЖ ДЛЯ БАСЕЙНОВ С ЛАЙНЕРОМ (ПВХ пленкой) (SP1084 - SP1085)


1. Просверлите отверстие в панели примерно на 3 мм больше, чем внешний край горловины скиммера.
2. Вставьте скиммер сзади в вырез до тех пор, пока внешний фланец горловины скиммера полностью не соприкоснется с панелью. Прикрепите скиммер к задней части панели с помощью шурупов для дерева, которые вставляются через фланец.
3. Установите прокладку на переднюю часть горловины скиммера, стараясь совместить отверстия в прокладке с отверстиями в горловине. (Небольшое количество клея поможет зафиксировать прокладку на месте во время установки).
4. Установите лайнер (обварите чашу ПВХ пленкой)
5. Закрепите вторую прокладку и фланец скиммера на горловине скиммера с помощью винтов диаметром 1 дюйм. Просверлите отверстия в лайнере через фланец, а затем закрутите винты (один за другим). Таким образом, винты проходят через: 1 - фланец; 2 - прокладку; 3 - лайнер; 4 - панель; 5 - прокладку; 6 - в горловину скиммера.
6. Вырежьте лайнер по внутренней стороне фланца.

РЕГУЛИРОВКА пропускной способности:

Для достижения максимальной пропускной способности поверните регулировочную заслонку в открытое положение. Чтобы отрегулировать пропускную способность, поверните регулировочную заслонку в нужное положение над всасывающим патрубком.

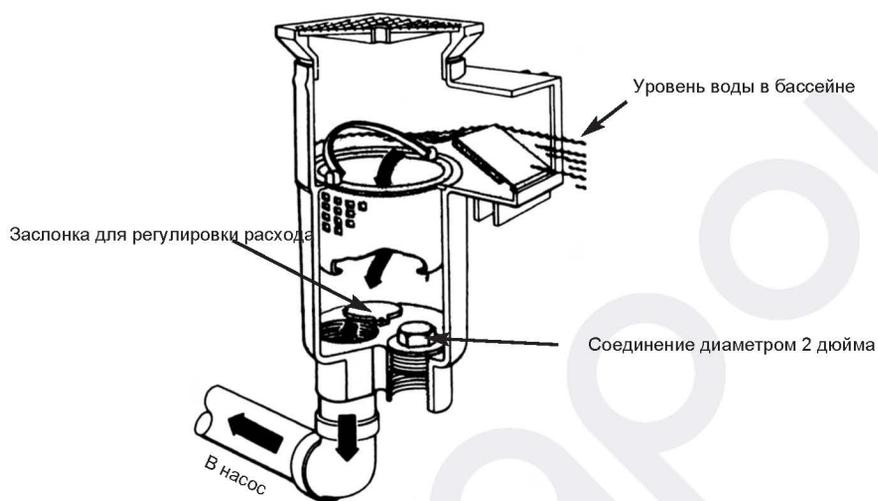

Запчасти

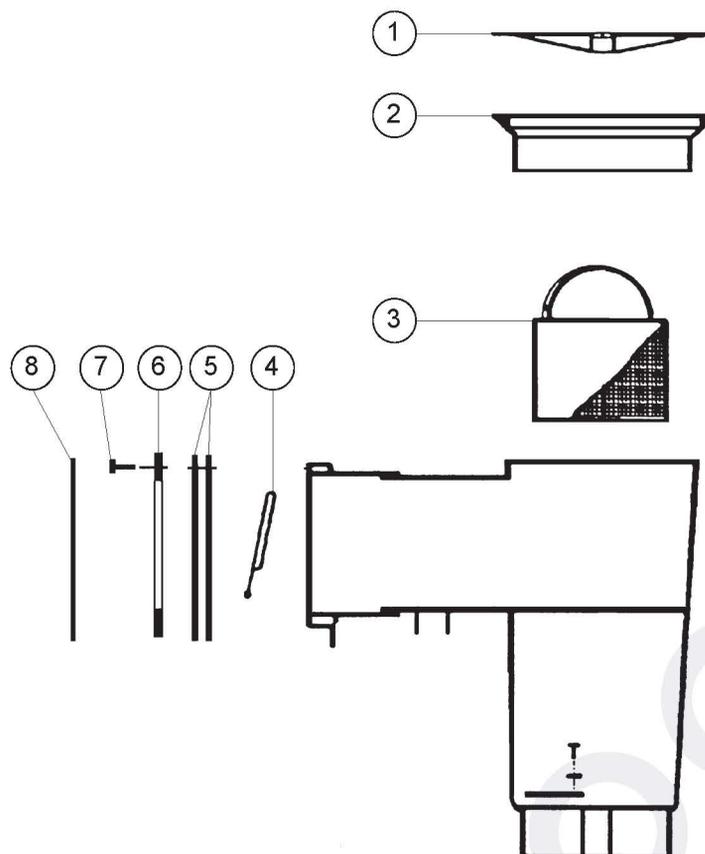

№	Описание	кол.	Артикул
1	Крышка	1	SPX1082E
*	Винт крепления крышки	2	SPX1082Z1
2	Регулируемая крышка-воротник	1	SPX1082F1
3	Корзина префильтра	1	SPX1082CA
3'	Ручка корзины префильтра	1	SPX1082D
4	Поплавок	1	SPX1082K
5	Самоклеящаяся прокладка для узкой горловины	2	SPX1084B
	Самоклеящаяся прокладка для широкой горловины	2	SPX1085D
6	Фланец для узкой горловины	1	SPX1084L
	Фланец для широкой горловины	1	SPX1085B
7	Комплект шурупов для фланца скиммеров с узкой горловиной	1	SP1084Z4A
	Комплект шурупов для фланца скиммеров с широкой горловиной	1	SP1085Z1A
8	Декоративная панель для узкой горловины	1	SPX1084F
	Декоративная панель для широкой горловины	1	SPX1085F



Компания **Aquapolis** — официальный
дистрибьютор продукции **TM "HAYWARD"** в России
aquapolis.ru