



ШЕСТИПОЗИЦИОННЫЙ КРАН 2"

с боковым подключением
для фильтров Aquaviva MS900-HS900



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Шестипозиционный кран 2" с боковым подключением для фильтров Aquaviva MS900-HS900


НАЗНАЧЕНИЕ

Шестипозиционный кран с боковым подключением. Используется для управления фильтрами для бассейнов Aquaviva серии MS900/HS900. Кран изготовлен из прочного и устойчивого к УФ-излучению ABS. Также материал не боится влаги и воздействия химических реагентов. При помощи крана осуществляется регулировка и выбор режима работы фильтра (6 режимов).

Максимальная температура воды: 50°C

Материал: ABS пластик






РАЗМЕРЫ

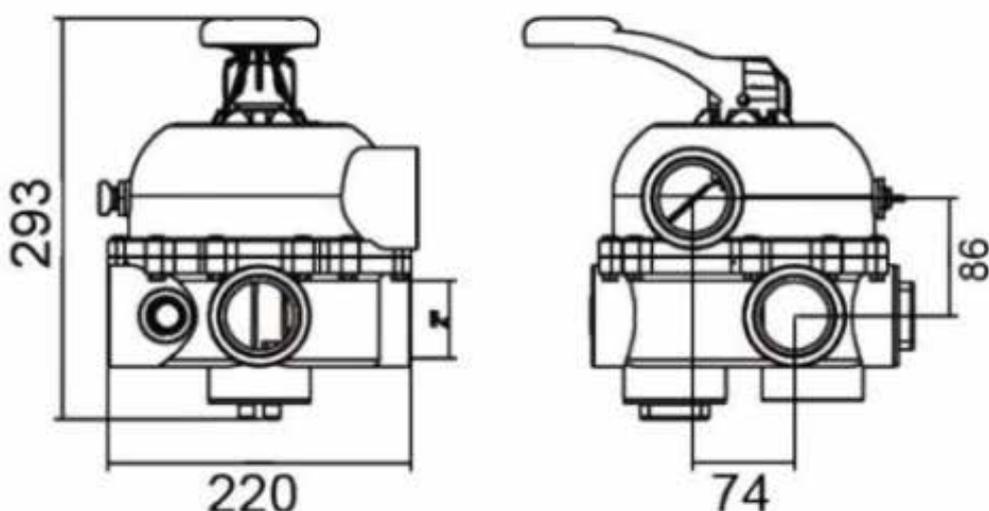

КОМПЛЕКТАЦИЯ



1	Кран шестиходовой 2"	1 шт.
2	Окно смотровое	1 шт.
3	Муфта	1 шт.
4	Угловой элемент	1 шт.
5	Муфта разборная 63x2"	3 шт.

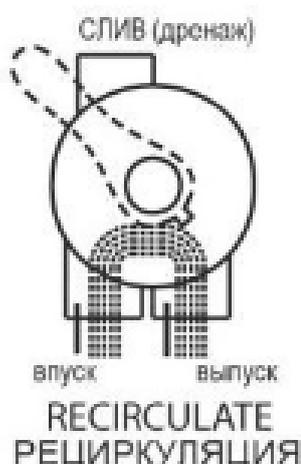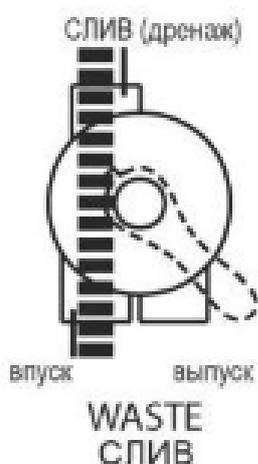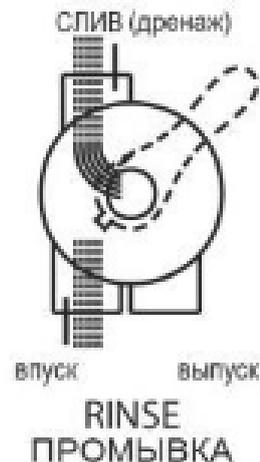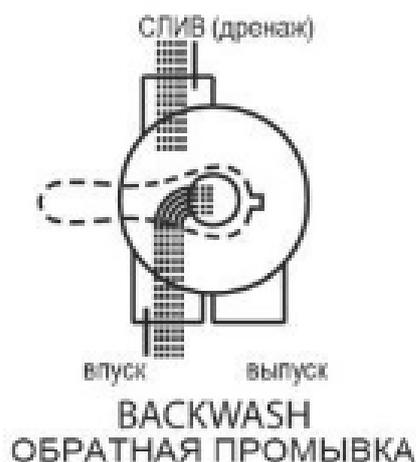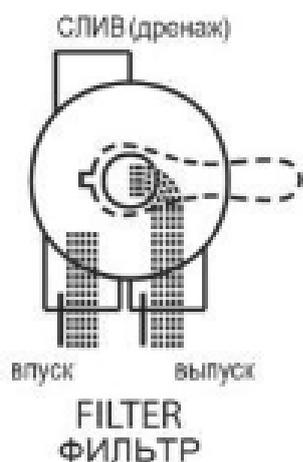

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Кран обеспечивает шесть режимов:

- FILTER — фильтрация;
- BACKWASH — обратная промывка;
- RINSE — используется после обратной промывки для удаления грязи из клапана фильтра;
- WASTE — обход фильтра. Используется для понижения уровня воды в бассейне путем слива в дренаж;
- RECIRCULATE — для циркуляции воды без фильтрации;
- CLOSED — перекрывает поток воды в фильтр или бассейн.

ВНИМАНИЕ!!! При переключении режимов насос необходимо отключать.

Не допускайте воздействия на кран гидроударов.

Не допускайте эксплуатацию крана за пределами диапазона температур +5 °С - +45 °С.

Поддерживайте параметры воды (рН, жесткость), исключающие отложение солей жесткости на внутренних поверхностях крана.

Концентрация хлора в воде не должна превышать 5 мг/л.

Не допускайте эксплуатацию крана с водой, содержащей абразивные частицы (песок, камни).

При хранении или консервации крана переключательную ручку необходимо установить в промежуточное положение (для разгрузки внутреннего уплотнителя «спайдер»).

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации крана составляет 2 года.

Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.

Гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся при неправильной эксплуатации в результате несоблюдения рекомендаций данной Инструкции.