

Руководство пользователя НА ТЕПЛОВОЙ НАСОС Aquaviva F-Jumbo AVJ150T, AVJ300T



RU

Содержание

Для пользователей..... P.3-P.14

1. Общая информация	- 3 -
1.1. Содержание	- 3 -
1.2. Эксплуатационные условия и диапазон:	- 4 -
1.3. Преимущества различных режимов работы:	- 4 -
1.4. Напоминание	- 4 -
2. Эксплуатация	- 6 -
2.1. Примечания перед применением	- 6 -
2.2. Инструкция по эксплуатации	- 7 -
2.3. Ежедневное техобслуживание и подготовка к эксплуатации при низких температурах	- 10 -
3. Технические характеристики	- 13 -

Информация для установщиков и специалистов.....P.15-P.28

1. Транспортировка	- 15 -
2. Установка и техобслуживание	- 16 -
2.1. Примечания перед установкой	- 16 -
2.2. Инструкции по установке	- 16 -
2.3. Пробное испытание после установки	- 25 -
2.4. Техобслуживание и подготовка к эксплуатации при низких температурах	- 25 -
3. Устранение общих неисправностей	- 26 -
4. Код классификации неисправностей	- 27 -
Приложение : Монтажная схема соединения приоритетности обогрева(опция)	- 28 -

внимательно прочтите его и сохраните для последующего использования

В данном руководстве содержится необходимая информация для оптимального использования и технического обслуживания.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.



Внимание:

- a. Пожалуйста, перед установкой, использованием и обслуживанием, прочитайте следующие советы.
- b. Установка, демонтаж и техническое обслуживание должны выполняться специалистами в соответствии с инструкциями.
- c. Проверка на утечку газа должна проводиться до и после установки.



Внимание: легковоспламеняющийся материал.



Прочитайте руководство оператора.



Руководство оператора: инструкция по эксплуатации.




Индикатор обслуживания: прочитайте техническое руководство.

1. Использование


- a. Устройство должно устанавливаться или демонтироваться специалистами, разбирать и ремонтировать без разрешения запрещено.
- b. Убедитесь в отсутствии каких-либо препятствий перед входом и выходом воздуха из теплового насоса.

2. Установка


- a. Устройство должно располагаться вдали от любых источников возгорания.

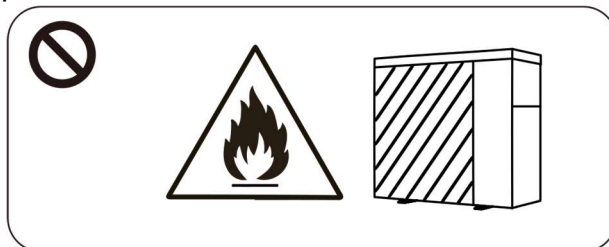


- b. Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве, помещение должно быть хорошо проветриваемым.

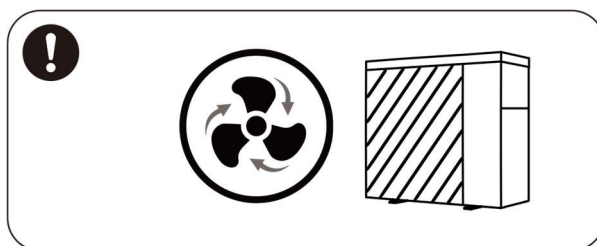

- c. Сварка на месте не допускается, сварка может выполняться только специалистом в центре технического обслуживания.

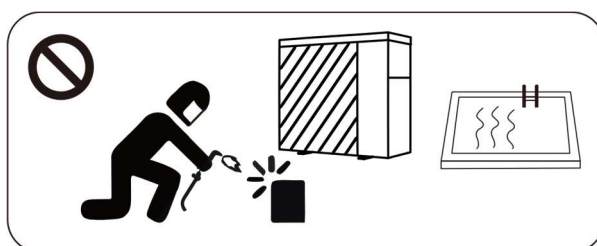

- d. В случае утечки газа монтаж необходимо остановить и доставить устройство в сервисный центр.

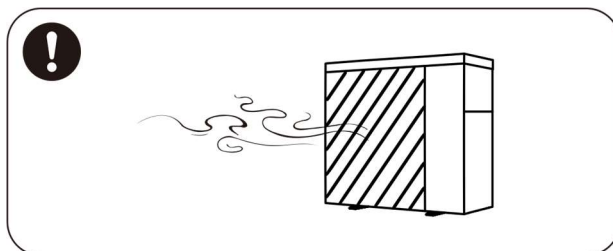

3. Транспортировка и хранение

- a. Не блокируйте устройство во время транспортировки.
- b. Перевозить товары необходимо с постоянной скоростью во избежание внезапного ускорения или торможения, чтобы уменьшить риск повреждения товаров.
- c. Устройство должно располагаться вдали от любых источников возгорания.
- d. Место хранения должно быть светлым, открытым и с хорошей вентиляцией, требуется вентиляционное оборудование.

4. Уведомление о техническом обслуживании

- a. Если требуется техническое обслуживание, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

- b. Необходимая квалификация

Все операторы, которые утилизируют газ, должны быть аттестованы действующим сертификатом, выданным профессиональным агентством.


- c. Необходимо строго соблюдать требования производителя при обслуживании или заправке газом. Пожалуйста, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию.

1. Общая информация


1.1. Содержание

После распаковки проверьте комплектность следующих элементов:

AVJ150T

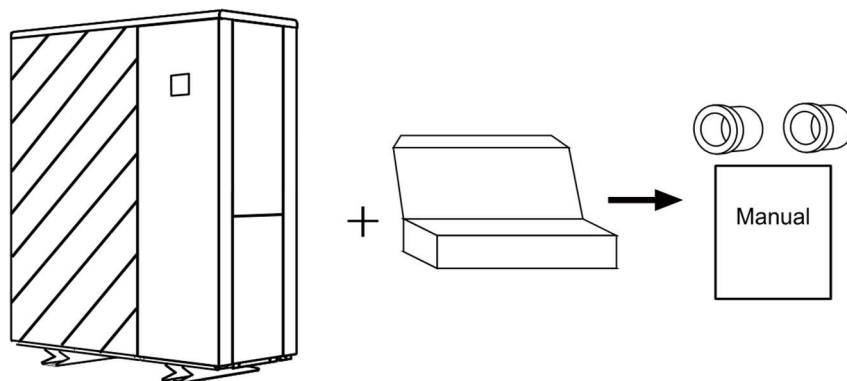

AVJ300T

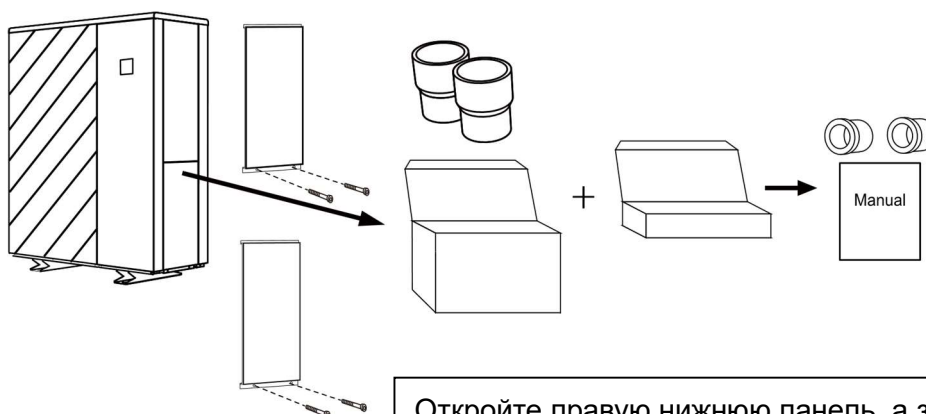


Откройте правую нижнюю панель, а затем правую верхнюю панель, чтобы вытащить соединительные элементы между водопроводом и трубой.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Обязательно следите за тем, чтобы водяные соединения были установлены в правильном направлении!


STEP 1



STEP 2



STEP 3



1.2. Эксплуатационные условия и диапазон:

Позиция		Диапазон
Эксплуатационный диапазон	Температура воздуха	-20°C~43°C / -4°F~109°F
Настройка температуры	нагрев	18°C~40°C / 64°F~104°F
	охлаждение	12°C~30°C / 54°F~86°F

Идеальные рабочие характеристики теплового насоса достигаются при эксплуатационном диапазоне температуры воздуха: 15°C~25°C / 59°F~77°F.

1.3. Преимущества различных режимов работы:

Тепловой насос имеет два режима работы: Turbo, Smart и Silence. Они имеют различные преимущества при разных условиях эксплуатации.


РЕЖИМ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Режим Turbo 	Теплопроизводительность: 120%~20% Быстрый нагрев, интеллектуальная оптимизация в зависимости от температуры окружающей среды и температуры воды Эффективное энергосбережение
Режим Smart 	Теплопроизводительность: 100%~20% Разумная оптимизация в соответствии с температурой окружающей среды и воды Эффективное сохранение энергии
Режим Silence 	Теплопроизводительность: 60%~20% Использование в ночное время

1.4. Напоминание


! В данном тепловом насосе предусмотрена функция памяти при отключении питания. При восстановлении подачи питания, тепловой насос автоматически возобновит работу.

1.4.1. Тепловой насос предназначен только для обогрева воды бассейна. Обогрев других воспламеняющихся или загрязненных жидкостей ЗАПРЕЩЕН.

1.4.2. При перемещении теплового насоса не поднимайте его за водоблок, поскольку можно повредить титановый теплообменник внутри теплового насоса.

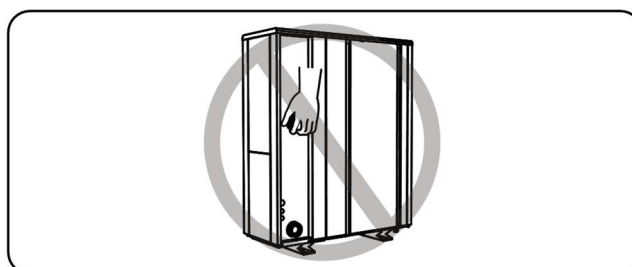


1.4.3. Не создавайте препятствия перед входом и выходом воздуха теплового насоса.

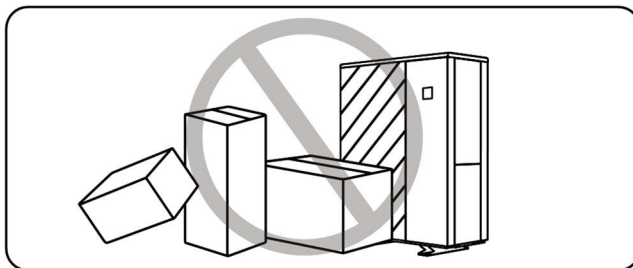


1.4.4. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия для входа и выхода воздуха. В противном случае это может привести к снижению производительности теплового насоса или даже к его остановке.




1.4.5. Во избежание воспламенения запрещается использовать или хранить горючий газ или жидкость, например, растворители, краски или топливо.

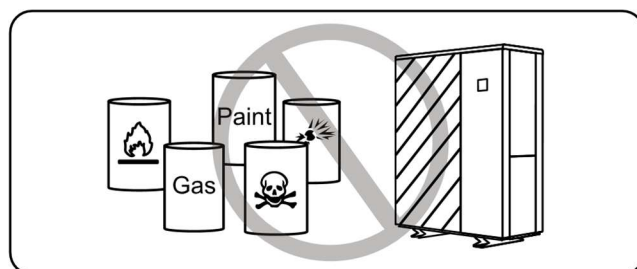


1.4.6. При возникновении любых непредусмотренных обстоятельств, например: постороннего шума, запаха, дыма или повреждения электропроводки, немедленно отключить питание сети и связаться с региональным представителем компании Fairland. Не пытайтесь провести ремонт теплового насоса собственными силами.

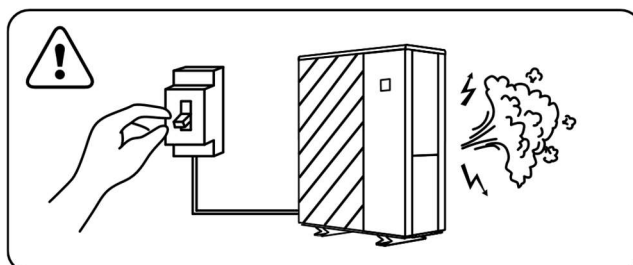

1.4.7. Главный выключатель питания должен быть в недоступном для детей месте.

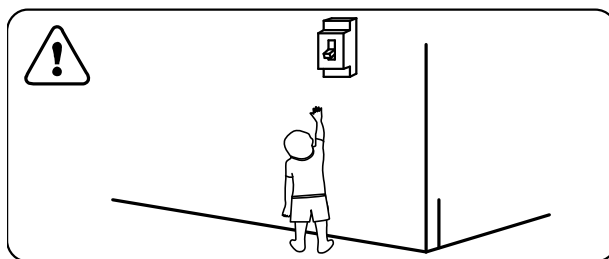

1.4.8. При разрядах грозы отключить электрическое питание.

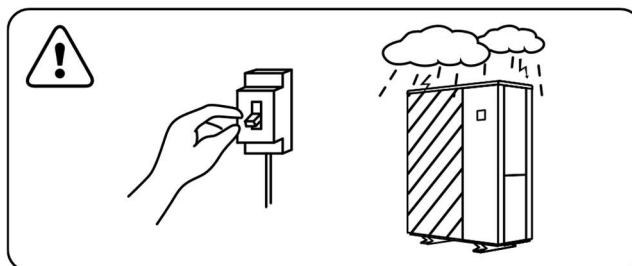

1.4.9. Примите к сведению, что следующие коды не указывают на наличие неисправности:

	Код ошибки
Отсутствие потока воды	E3
Указатель режима «Anti-Freezing» (разморозки)	E4
Выход из рабочего диапазона	E6
Недостаточный поток воды или блокировка насоса	E6
Перепад напряжения	E5

2. Эксплуатация

2.1. Примечания перед применением

- ① Для более длительного срока службы, убедитесь, что водяной насос включен до включения теплового насоса, и водяной насос выключен после выключения теплового насоса.
- ② Убедитесь в отсутствии утечек воды на системе трубопроводов, затем разблокируйте экран и включите тепловой насос.

2.2. Инструкция по эксплуатации




Знак	Обозначение	Функция
	ВКЛ/ВЫКЛ	1. Включение / выключение питания 2. Настройка wifi
	Разблокировка / Режим	1. Удерживайте в течение 3 секунд, чтобы разблокировать / заблокировать экран 2. После разблокировки экрана нажмите, чтобы выбрать режим. Авто (12 ~ 40 °C/ 54°F ~ 104°F) Обогрев (18 ~ 40°C/ 64°F ~ 104°F) Охлаждение (12 ~ 30°C/ 54°F ~ 86°F)
	Скорость	Выберите режим Turbo / Smart / Silence
	Вверх / Вниз	Регулировка заданной температуры

Заметки: (При включенном питании кнопка будет светиться постоянно):

① Отображение экрана в режиме ожидания:

Когда экран заблокирован, подсветка кнопок не горит.

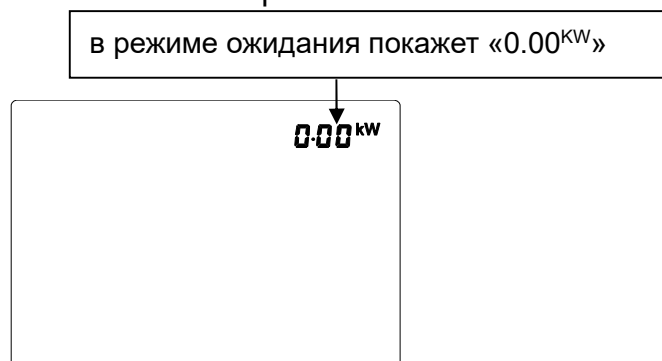

② Блокировка экрана:

а. Если в течение 30 секунд нет операции, экран будет заблокирован.


b. Когда НР выключен, экран будет темным, и будет отображаться «0%» или «0.00^{kW}».

c. Нажмите  в течение 3 секунд, чтобы заблокировать экран и он станет темным.

③ Разблокировка экрана:

a. Нажмите  в течение 3 секунд, чтобы разблокировать экран и он засветится.

b. Только после того, как экран разблокирован, любые другие кнопки будут функционировать.

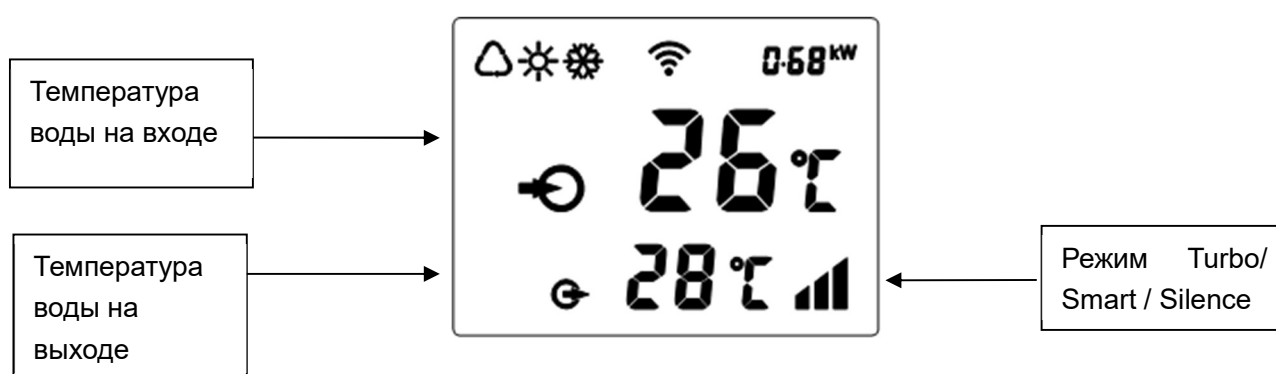

	Авто
	Обогрев
	Охлаждение
	Процент тепловой мощности
	Отображение энергопотребления в данный момент времени
	Wi-Fi подключение
	Вход воды
	Выход воды

1. Включение: нажмите  в течение 3 секунд, чтобы разблокировать экран, затем нажмите  для включения теплового насоса.

2. Отрегулируйте заданную температуру: когда экран разблокирован, нажмите  или  для отображения или настройки заданной температуры
3. Переключение отображения с "Отображение энергопотребления в данный момент времени" на "отображения процента производительности компрессора":
Для выбора режима отображения зажмите  и  на 5 секунд. Турбо-режим можно использовать только при нагреве.
4. Выбор режима: нажмите  выбрать режим.
- a. Авто : регулируемый температурный диапазон 12~40°C / 54~104°F
- b. Обогрев : регулируемый температурный диапазон 18~40°C / 64~104°F
- c. Охлаждение : регулируемый температурный диапазон 12~30°C / 54~86°F
5. Выбор режима Turbo /Smart / Silence:
- Нажмите  для входа в режим Турбо, на экране отобразится , затем нажмите  для входа в Беззвучный режим, на экране отобразится . Снова нажмите , на экране отобразится  и вы вернетесь в Smart-режим.
6. Размораживание
- a. Автоматическое охлаждение: при охлаждении теплового насоса,  будет мигать. После охлаждения,  перестанет мигать.
- b. Обязательное охлаждайте: когда тепловой насос нагревается, нажмите  и  вместе в течение 5 секунд, чтобы начать принудительное охлаждение, и  будет мигать. После охлаждения,  перестанет мигать.
- (Примечание. Интервалы обязательного размораживания должны быть более 30 минут, а компрессор должен работать более 10 минут в режиме обогрева.)
7. Выбор единицы измерения температуры между °C и °F:
- Для переключения, нажмите и удерживайте одновременно кнопки " " и " " в течение 5 секунд .

8. Wi-Fi соединение

Пожалуйста, отсканируйте приведенный ниже QR-код для подключения к Wi-Fi.



2.3. Расширенное приложение

2.3.1 Проверка параметров

а. Нажмите  и  вместе в течение 5 секунд, чтобы войти в состояние «Проверка параметров», код параметра «P0» и значение параметра «0» отобразятся на экране, например, «P0 0», что означает, что водяной насос работает непрерывно. .

б. В состоянии «Проверка параметров» нажмите или для проверки параметров.

2.3.2 Изменение параметров

В состоянии «Проверка параметров» нажмите  для входа в режим «Изменение параметров», нажмите  или  для изменения значений, затем нажмите  для подтверждения и выхода из режима «Изменение параметров», нажмите  для выхода из состояния «Проверка параметров».

2.3.3 Список параметров

NO.	Содержание	Диапазон регулировки	время
P0	Режим работы Водяного насоса	0: непрерывный 1: контроль температуры воды 2: Контроль времени/температуры воды	1
P1	Настройки времени (Доступно, только если для режима работы водяного насоса установлено значение «2»)	10 ~ 120 min	5 min
P2	Время непрерывной работы компрессора между режимами разморозки	30 ~ 90 min	1 min
P3	Температура на входе разморозки	-17~0°C / 1~32°F	1°C /1°F
P4	Максимальное время разморозки	1 ~ 12 min	1 min
P5	Температура на выходе разморозки	8~30°C /46~86°F	1°C /1°F

2.3.4 Проверка рабочего состояния

Нажмите  и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы войти в «Проверка рабочего состояния», и на экране попеременно отображается точка состояния «C0» и соответствующее ей значение. Проверьте все точки состояния и их соответствующие значения с помощью  или , Нажмите , чтобы выйти из режима «проверки рабочего состояния».

Список проверки текущего состояния

Символ	Содержание	Единица
C0	температура воды на входе.	°C / °F
C1	Температура воды на выходе.	°C / °F
C2	Температура окружающей среды.	°C / °F
C3	Температура выхлопных газов.	°C / °F
C4	Температура наружной трубы змеевика (испаритель)	°C / °F
C5	Температура возврата газа.	°C / °F
C6	Температура внутренней трубы змеевика (титановый теплообменник)	°C / °F
C9	Температура охлаждающей пластины.	°C / °F
C10	Открытие электронного расширительного клапана	P
C11	Скорость вращения вентилятора постоянного тока	(r/min)

2.4. Ежедневное техобслуживание и подготовка к эксплуатации при низких температурах


2.4.1. Ежедневное техобслуживание

Не забывайте отключать питание теплового насоса!

- Производить чистку испарителя  бытовым моющим средством или чистой водой. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование бензина, растворителей или подобных горючих веществ.
- Регулярно производить проверку затяжки болтов, крепления кабелей и соединений.

2.4.2. Эксплуатация при низких температурах

В зимний период, когда вы не пользуетесь бассейном, необходимо отключить питание и слить воду из теплового насоса. При эксплуатации теплового насоса при температуре ниже 2°C/36°F, необходимо обеспечить непрерывную подачу воды в насос.

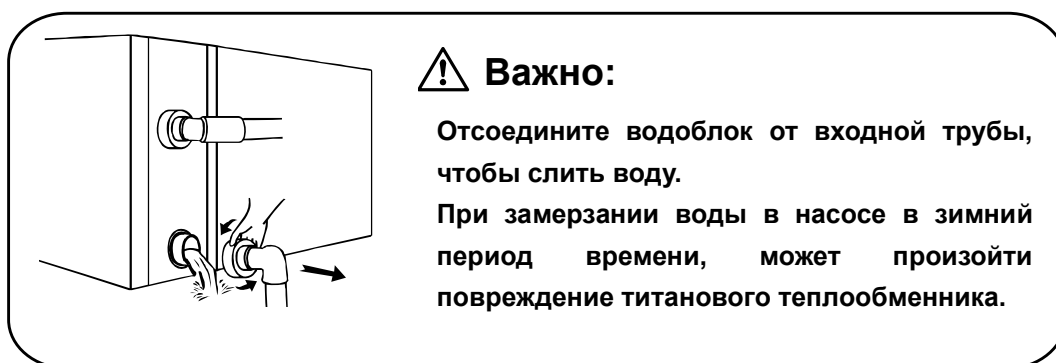


3. Технические характеристики

Модель	AVJ150T	AVJ300T
Рекомендуемый объем бассейна (м³)	130~260	260~520
Рабочая температура воздуха (°C / °F)	-20~43°C/-4°F~109°F	
SCOP	9.0	9.2
Рабочие условия: Воздух 26 °C/80°F, Вода 26 °C/80°F, Влажность 80%		
Мощность нагрева (кВт) В режиме Turbo	60.0	120.0
Мощность нагрева (кВт) В режиме Smart	50.0	100.0
С.О.Р в режиме Smart	8.1	7.9
COP	17.0~6.5	16.1~6.5
COP при мощности 50%	11.1	11.0
Условия достижения технических характеристик: температура воздуха - 15°C/59°F, воды - 26°C/80°F, влажность - 70%		
Мощность нагрева (кВт) В режиме Turbo	42.0	82.0
Мощность нагрева (кВт) В режиме Smart	35.0	68.0
С.О.Р в режиме Smart	5.7	5.2
COP	8.0~4.7	7.5~4.8
COP при мощности 50%	7.0	6.8
Условия достижения технических характеристик: температура воздуха - 7°C/45°F, воды - 26°C/80°F, влажность - 90%		
Мощность нагрева (кВт) В режиме Turbo	32.5	62.0
Мощность нагрева (кВт) В режиме Smart	27.0	52.0
С.О.Р в режиме Smart	4.8	4.0
С.О.Р в режиме Turbo	4.0	3.7
Условия достижения технических характеристик: температура воздуха --15°C/5°F, воды - 26°C/80°F, влажность - 70%		
Heating capacity (kW) in Turbo mode	21.0	42.0
С.О.Р	3.0	3.1
Условия достижения технических характеристик: температура воздуха --35°C/95°F, воды - 28°C/82°F, влажность - 80%		
Мощность охлаждения (кВт)	27.5	50.0
Звуковое давление на 1 м дБ (А)	42.1~54.4	43.3~58.5
Звуковое давление 50% мощности на 1 м дБ (А)	44.8	46.9
Звуковое давление на 10 м дБ (А)	22.1~34.4	23.3~38.5
Источник питания	400В 3N~,50Гц	
Номинальная входная мощность при температуре воздуха 15°C / 59°F (kW)	1.4~8.94	2.6~17.1
Номинальный входной ток при температуре воздуха 15°C/59 °F (А)	2.02~12.9	3.75~24.7
Рекомендуемый поток воды (м³ / ч)	20~25	30~40
Размер водопроводной трубы на входе / выходе (мм)	75	90
Размеры Д x Ш x В (мм)	1545x458x1630	2108X640X2040
Вес (кг)	217	476
Газ (кг)	4800	5200*2
GWP	675	
CO2-эквивалент (тонн)	3.240	7.020

1. Указанные значения действительны при соблюдении следующих условий: бассейн накрыт изотермическим покрытием, система фильтрации работает не менее 15 часов в сутки.
2. Соответствующие параметры подлежат периодической регулировке для технического усовершенствования без предварительного уведомления. Подробная информация указана на заводской табличке

1. Транспортировка

1.1. При хранении или перемещении тепловой насос должен находиться в строго вертикальном положении.

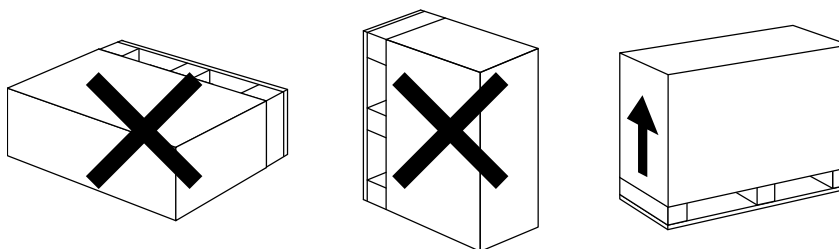


1.2. При перемещении теплового насоса не поднимайте его за водоблок, поскольку может произойти повреждение титанового теплообменника внутри теплового насоса.




1.3. Перед перемещением инвертора выверните винты, которые закреплены на поддоне, и снимите устройство с поддона.

1. Извлеките винты, закрепленные на поддоне

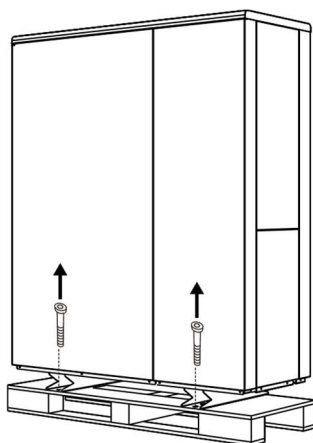

2. Перемещение с помощью погрузчика

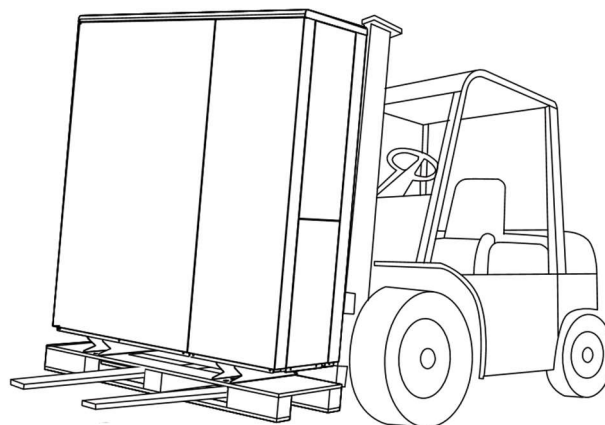


Информация для установщиков и специалистов

2. Установка и техобслуживание

! Монтаж теплового насоса должен производиться при помощи квалифицированных специалистов. Установка без помощи специалиста запрещена. В противном случае может произойти повреждение насоса или возникнуть риск для безопасности пользователя.

2.1. Примечания перед установкой

2.1.1. Входные и выходные отверстия водоблока не должны нести вес гибкого трубопровода. Подсоединять к теплому насосу разрешается только жесткий трубопровод!

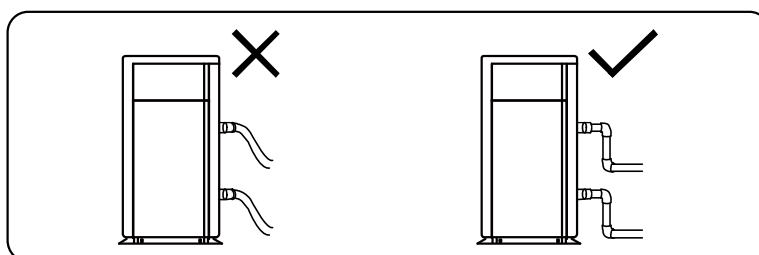


2.1.2. Для обеспечения гарантированной тепловой производительности длина водопровода должна составлять ≤ 10 м между бассейном и тепловым насосом.

2.2. Инструкции по установке


2.2.1. Расположение и размер

! Во избежание рециркуляции воздуха, тепловой насос должен быть установлен в месте с хорошей вентиляцией, обеспечьте достаточно места для установки и обслуживания. Пожалуйста, обратитесь к схеме ниже:


Информация для установщиков и специалистов

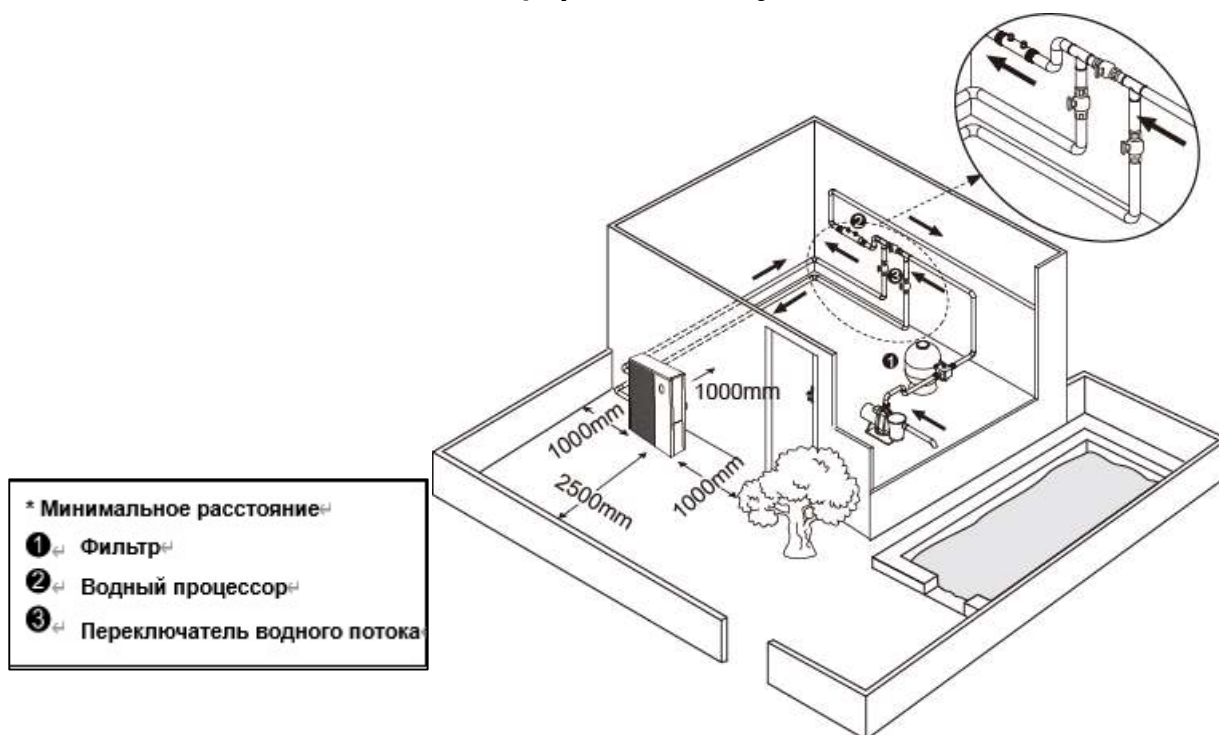

Информация для установщиков и специалистов

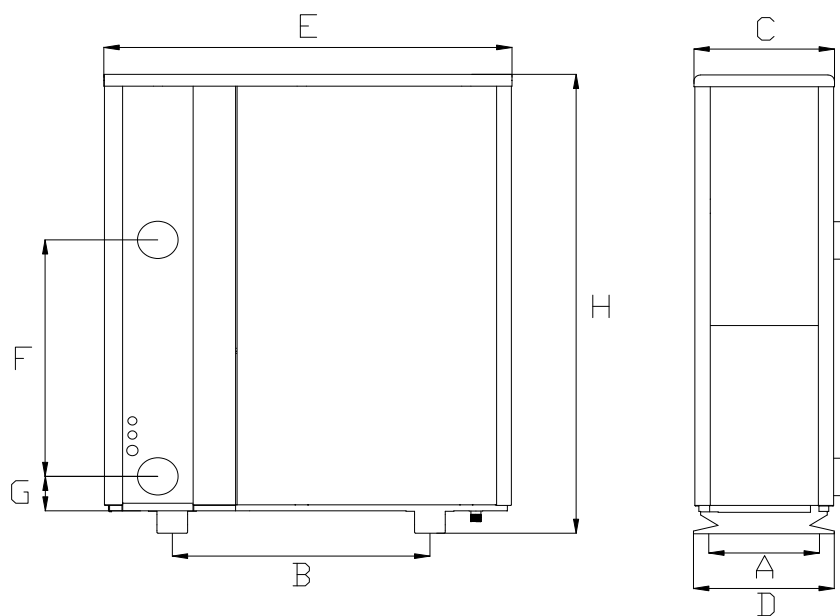

	ЮНИТ=ММ	A	B	C	D	E	F	G	H
Модель	AVJ150T	391	1055	458	459	1545	840	123	1630

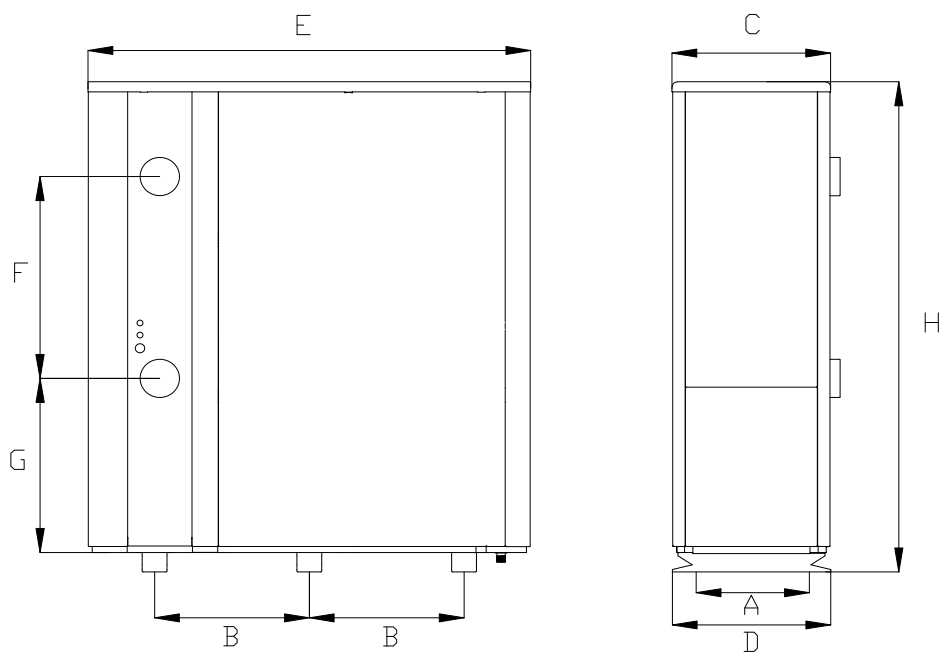


	ЮНИТ=ММ	A	B	C	D	E	F	G	H
Модель	AVJ300T	572	785	640	640	2108	840	700	2040

*Указанные выше данные подлежат изменению без предварительного уведомления.

Информация для установщиков и специалистов

2.2.2. Установка теплового насоса.

- Рама должна быть закреплена болтами (М10) к бетонному основанию или кронштейнам. Бетонное основание должно быть твердым. Кронштейны должны быть прочными и обработаны противокоррозионным составом;
- Для теплового насоса необходим водяной насос или фильтрационная установка (поставляется отдельно). Рекомендованные характеристики потока насоса указаны в Технических характеристиках. Макс. подъем $\geq 10\text{м}$.
- Обратите внимание, что при работе теплового насоса снизу происходит сброс конденсационной воды. Необходимо вставить в отверстие дренажную трубу (комплект дополнительных принадлежностей) и плотно зажать, а затем подсоединить трубу для дренажа конденсационной воды.

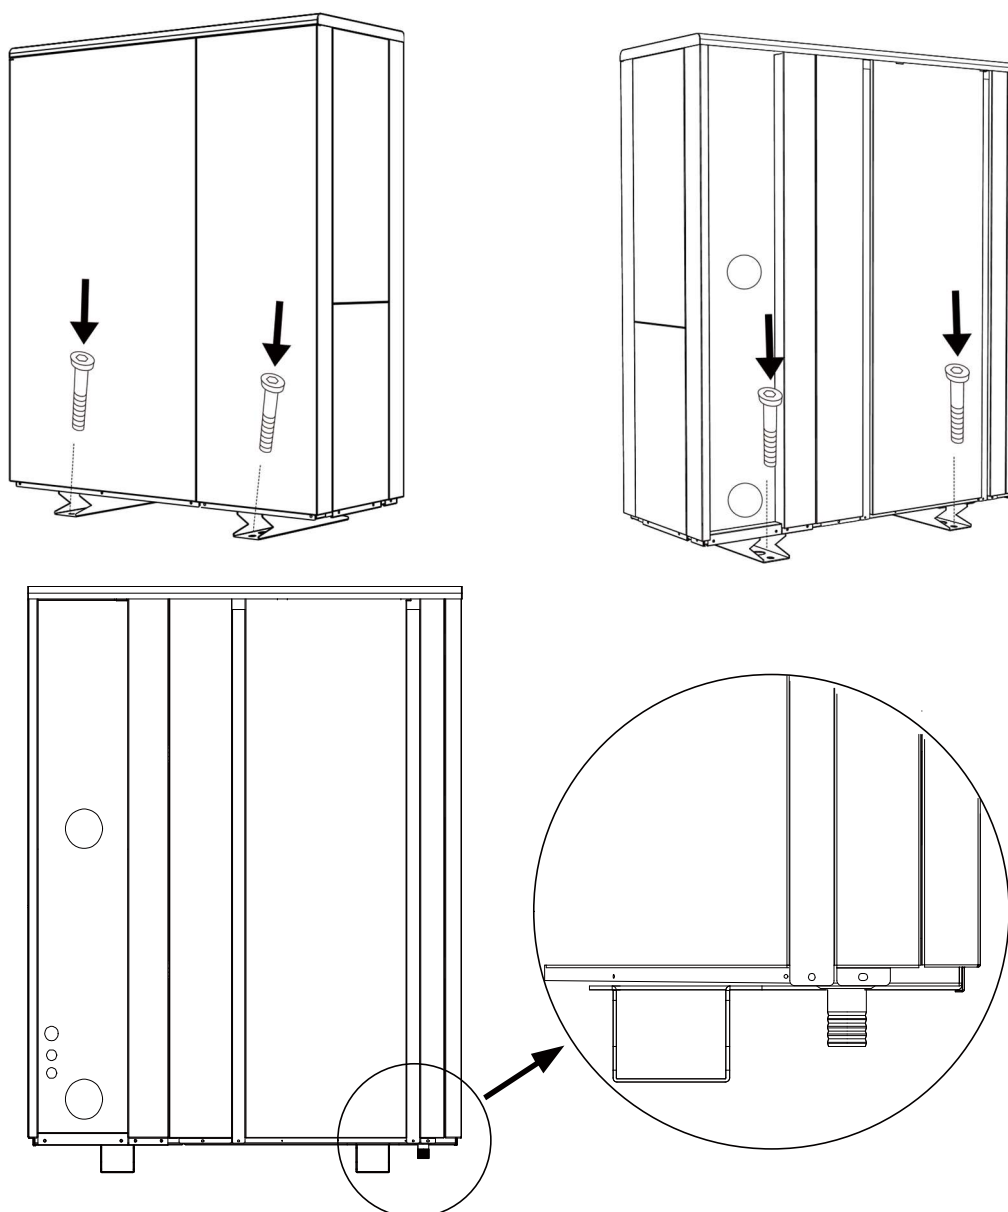


Информация для установщиков и специалистов

2.2.3. Спецификация электрической проводки, защитных приспособлений и кабеля


- Необходимо произвести подключение к соответствующему источнику электропитания. Напряжение должно соответствовать номинальному напряжению устройства.
- Необходимо произвести заземление теплового насоса.
- Подключение электропроводки должен производить профессиональный электрик в соответствии со схемой соединений.
- Установить прерыватель тока или предохранитель в соответствии с местными нормами (устройство защиты от остаточного тока $\leq 30\text{mA}$).
- Силовой и сигнальный кабели должны располагаться упорядоченно и не касаться друг друга. Учитывая условия окружающей среды (температура окружающей среды, прямой солнечный свет, дождь, напряжение сети, длина кабеля и т.д.), площадь поперечного сечения кабеля может быть соответствующим образом увеличена.

2.2.4 Как подключиться к клеммной колодке AVJ150T


- ① Выкрутите винты

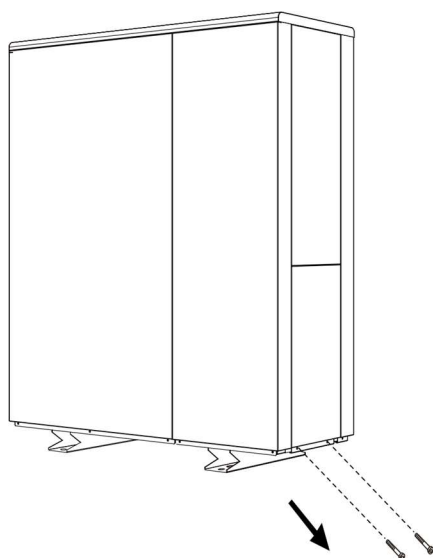


- ② Откройте переднюю правую панель и внутреннюю

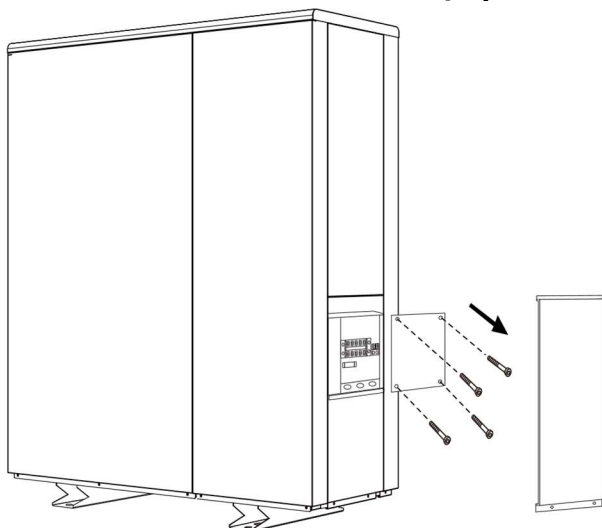

③ Подсоедините провод

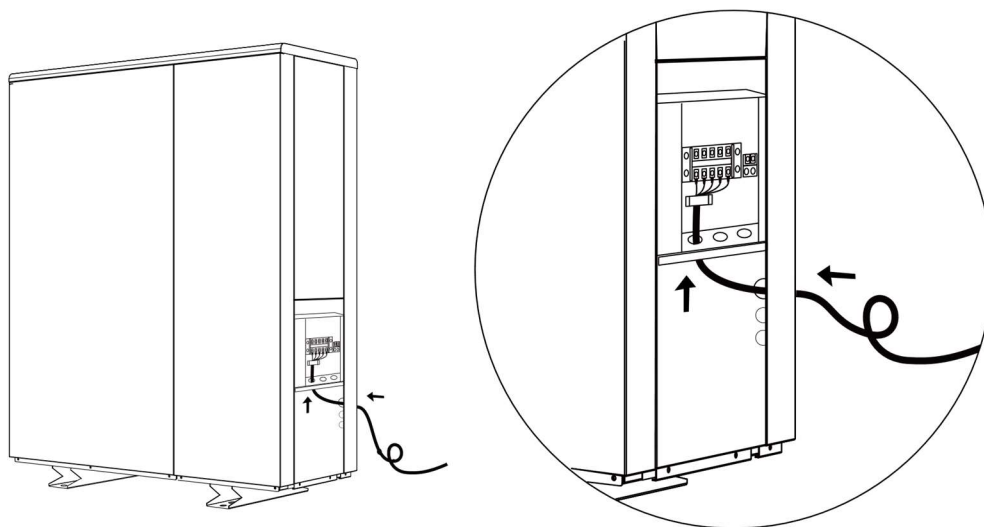


④ Восстановите внутреннюю панель и переднюю правую панель

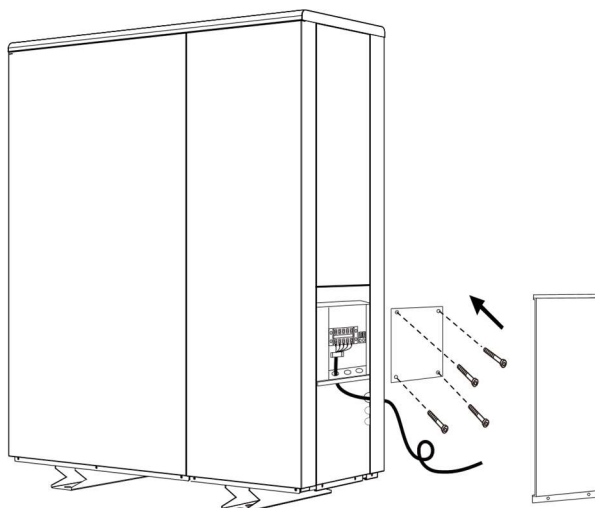


⑤ Закрепите винты

Информация для установщиков и специалистов

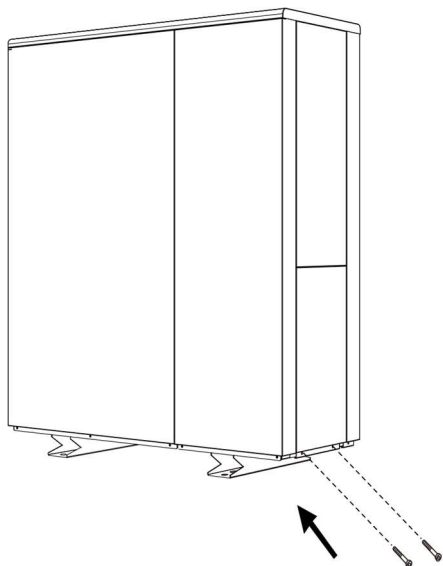


AVJ300T

① Выкрутите винты

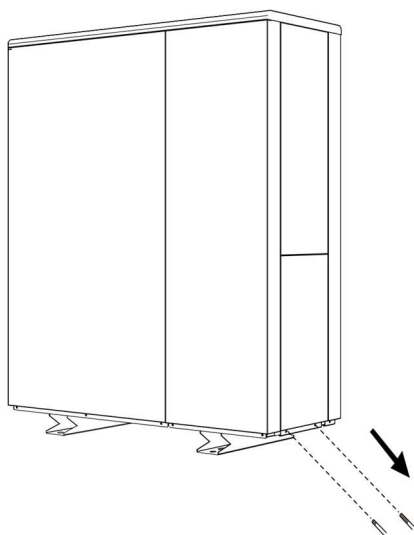


② Откройте переднюю правую панель и внутреннюю

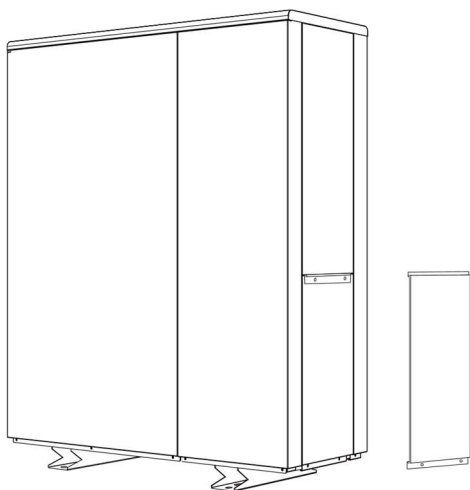


Информация для установщиков и специалистов


- ③ Откройте переднюю правую панель и внутреннюю

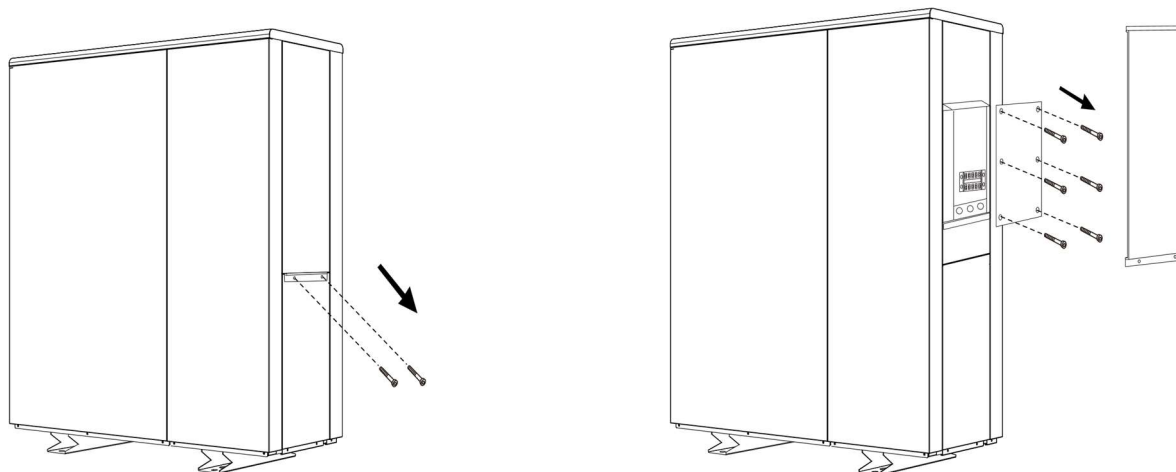

- ④ Подсоедините провод

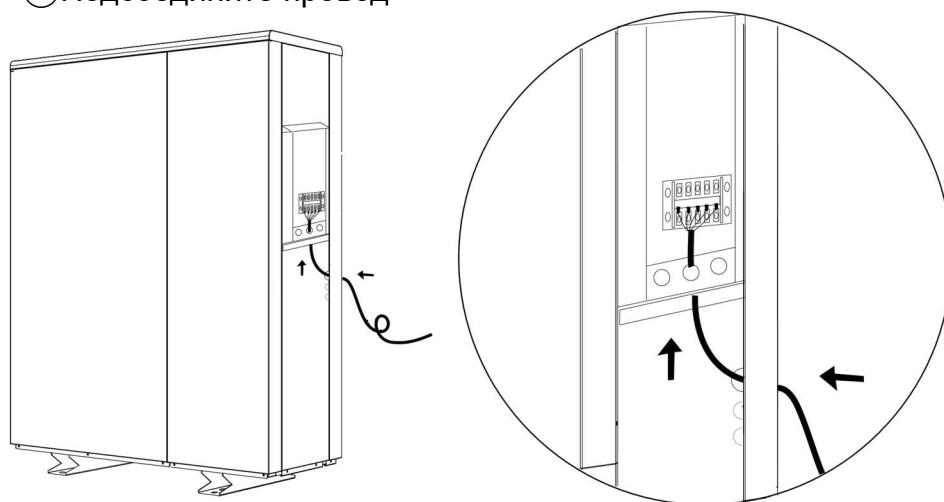


- ⑤ Восстановите внутреннюю панель и переднюю правую панель

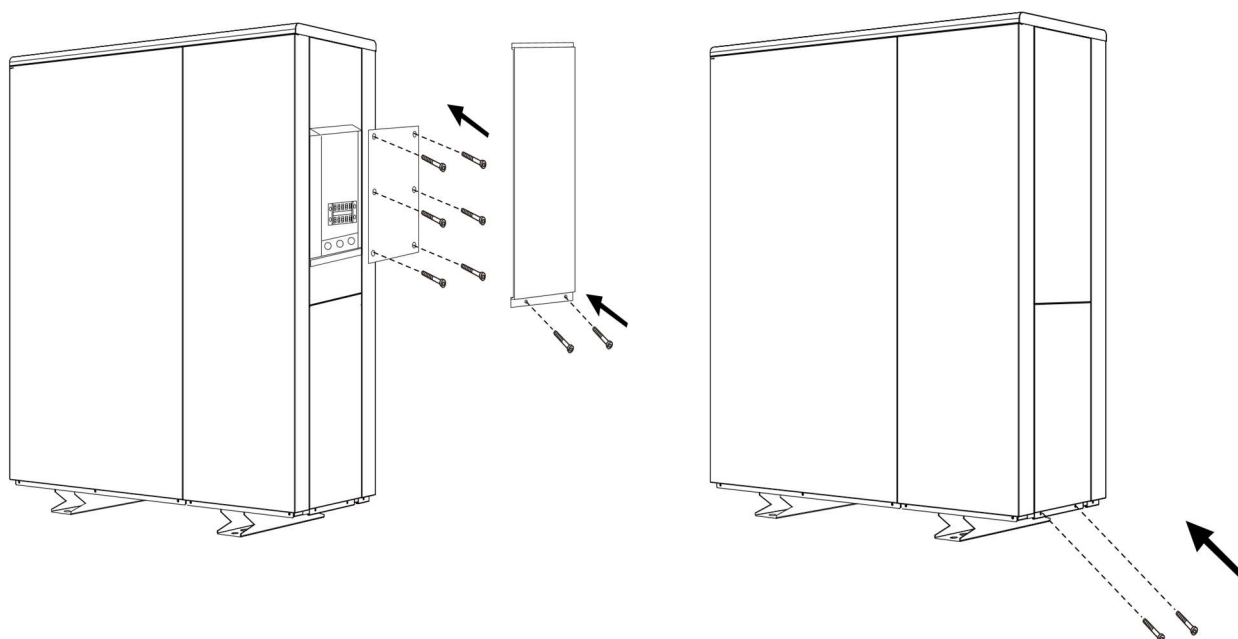

2.2.5 Схема электрической проводки

Для электропитания: 400В 50Гц

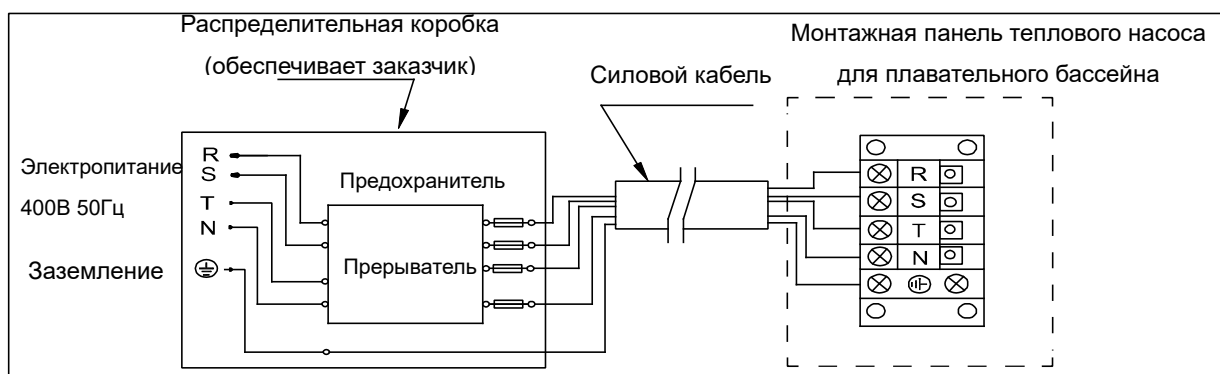

⚠️Примечание:

- Должен быть жестко подключен, штекер не допускается
- Схема подключения: пожалуйста, убедитесь, что установлен выключатель защиты от утечки.
- Если в комплекте с машиной не поставляется шнур питания с вилок, необходимо использовать жесткий способ подключения питания, не допускается подключение вилок.
- если машина поставляется с вилок, убедитесь, что вилок и розетка имеют хорошую водонепроницаемость.
- для безопасной эксплуатации в зимний период времени настоятельно рекомендуется установить функцию приоритетности нагрева.
- Более подробная схема электрической проводки указана в Приложении 1.

3. Варианты спецификаций защитных устройств и кабелей

MODEL		AVJ150T	AVJ300T
Прерыватель	Номин.ток (A)	25.0	50.0
	Номин. Ток остаточного действия (mA)	30	30
Максимальный входной ток (A)		19.0	42.0
Предохранитель (A)		25.0	50.0
Силовой кабель (мм ²)		5×4	5×10
Сигнальный кабель (мм ²)		3×0.5	3×0.5

Примечание: вышеуказанные данные рассчитаны для силового кабеля ≤ 10м. Если силовой кабель > 10м, диаметр должен быть увеличен. Сигнальный кабель должен быть удлинен максимум до 50 м.

2.3. Пробное испытание после установки

⚠ Перед включением теплового насоса необходимо внимательно проверить всю электрическую проводку.

2.3.1. Проведение осмотра перед эксплуатацией

- Проверить монтаж всего блока теплового насоса и трубных соединений в соответствии со схемой;
- Проверить электрическую проводку в соответствии со схемой соединения и заземления;
- Убедиться, что основное электропитание подведено надлежащим образом;
- Убедиться, что на выходе и входе воздуха теплового насоса нет посторонних предметов.

2.3.2. Пробное испытание


- Для увеличения срока службы рекомендуется сначала включать водяной насос перед запуском теплового насоса и сначала выключать тепловой насос перед отключением водного насоса.
- Необходимо запустить водяной насос и провести проверку на наличие протеканий воды. Подключить питание и нажать кнопку Вкл/Выкл (ON/OFF) на тепловом насосе и установить необходимую температуру на термостате.
- Для защиты тепловой насос оснащен функцией задержки запуска. При запуске теплового насоса вентилятор будет работать в течение 3 минут. Через последующие 30 секунд включится в работу компрессор.
- После запуска теплового насоса для плавательных бассейнов необходимо провести проверку на наличие постороннего шума, исходящего от насоса.
- Провести проверку температурной установки.

2.4. Техобслуживание и подготовка к эксплуатации при низких температурах

2.4.1. Техобслуживание

⚠ Техническое обслуживание необходимо проводить один раз в год при помощи квалифицированного специалиста.


- Перед проведением чистки, осмотра и ремонта необходимо отключить электропитание. Запрещается касаться электрических элементов, до тех пор, пока не погаснет светодиодный индикатор на блоке управления процессом.

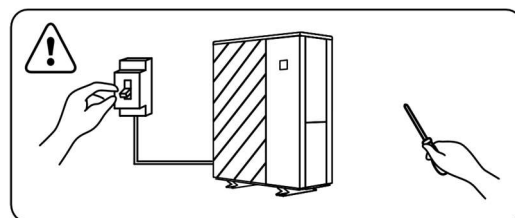

- Производить чистку испарителя бытовым моющим средством или чистой водой. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование бензина, растворителей или подобных горючих веществ.
- Необходимо производить регулярную проверку болтов, кабелей и соединений.

2.4.2. Эксплуатация при низких температурах

В зимний период, когда вы не пользуетесь бассейном, необходимо отключить питание и слить воду из теплового насоса. При эксплуатации теплового насоса при температуре ниже 2°C / 36°F, необходимо обеспечить непрерывную подачу воды в насос.

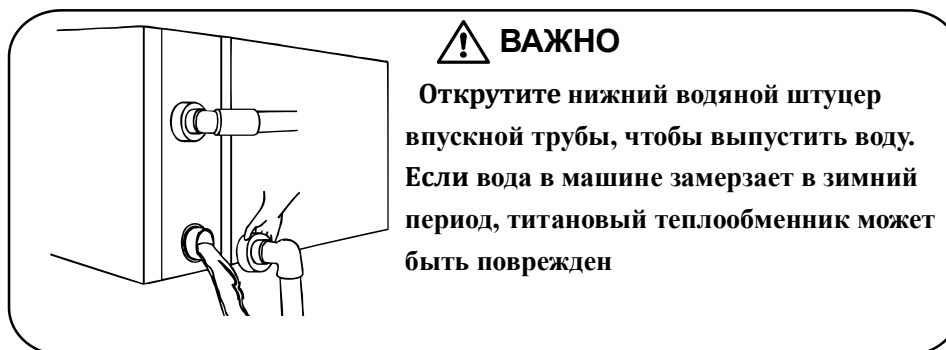

3. Устранение общих неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Тепловой насос не запускается	Отсутствие электропитания	Подождать до возобновления подачи питания
	Отключен переключатель питания	Включить питание
	Перегорел предохранитель	Проверить и заменить предохранитель
	Прерыватель отключен	Проверить и включить прерыватель
Вентилятор работает но недостаточно греет	Заблокирован испаритель	Устранить препятствия
	Заблокирован выпуск воздуха	Устранить препятствия
	Отложенный запуск на 3 мин.	Подождать
На дисплее отображается нормальная температура, но отсутствует нагрев	Температура установлена на низком уровне	Установить соответствующую температуру нагрева
	Отложенный запуск на 3 мин.	Подождать
Если указанные выше решения не привели к желаемому результату обратитесь за помощью к установщику, сообщив подробную информацию и указав номер модели. Не пытайтесь устранить неисправность собственными силами.		


Внимание! Во избежание опасных ситуаций не пытайтесь отремонтировать тепловой насос собственными силами.

4. Код классификации неисправностей

№ п/п	Код неисправности	Описание ошибок при сбоях в работе
1	E3	Отсутствие достаточного потока воды
2	E5	Напряжение за пределами рабочего диапазона
3	E6	Существенный перепад температур между входящей и выходящей водой (недостаточный поток воды)
4	Eb	Защита от чрезмерного повышения/понижения температуры
5	Ed	Указатель режима «Anti-Freezing»
6	OFF	Переключатель управления клиентом Разъединитель DIN2
№ п/п	Код неисправности	Описание
1	E1	Защита от воздействия газа высокого давления
2	E2	Защита от воздействия газа низкого давления
3	E4	Фазы не защищены (только трехфазная модель).
4	E7	Защита от низкой температуры выходящей воды
5	E8	Защита от высокой температуры выходящей воды
6	EA	Защита от перегрева испарителя (только в режиме охлаждения)
7	P0	Отказ работы контроллера
8	P1	Отказ датчика температуры входящей воды
9	P2	Отказ датчика температуры выходящей воды
10	P3	Отказ датчика температуры выходящего газа
11	P4	Датчик температуры трубы теплообменника отопления (испарителя)
12	P5	Неисправность датчика температуры обратного газа
13	P6	Охлаждение (титановый теплообменник) датчик температуры трубы
14	P7	Отказ датчика температуры окружающей среды
15	P8	Отказ датчика температуры радиатора
16	P9	Отказ датчика тока
17	PA	Отказ функции возобновления команды
18	F1	Отказ модуля привода компрессора
19	F2	Отказ блока коррекции коэффициента мощности
20	F3	Отказ запуска компрессора
21	F4	Отказ в работе компрессора
22	F5	Защита от сверхтоков модуля компрессора
23	F6	Защита модуля компрессора от перегрева
24	F7	Токовая защиты
25	F8	Защита от перегрева радиатора
26	F9	Отказ двигателя вентилятора
27	Fb	Отсутствует защита конденсатора при заряде.
28	FA	Защита модуль PFC от перепада напряжения.
29	8888	Сбой связи

Приложение : Монтажная схема соединения приоритетности обогрева(опция)

Для водяного насоса: Напряжение 400 В

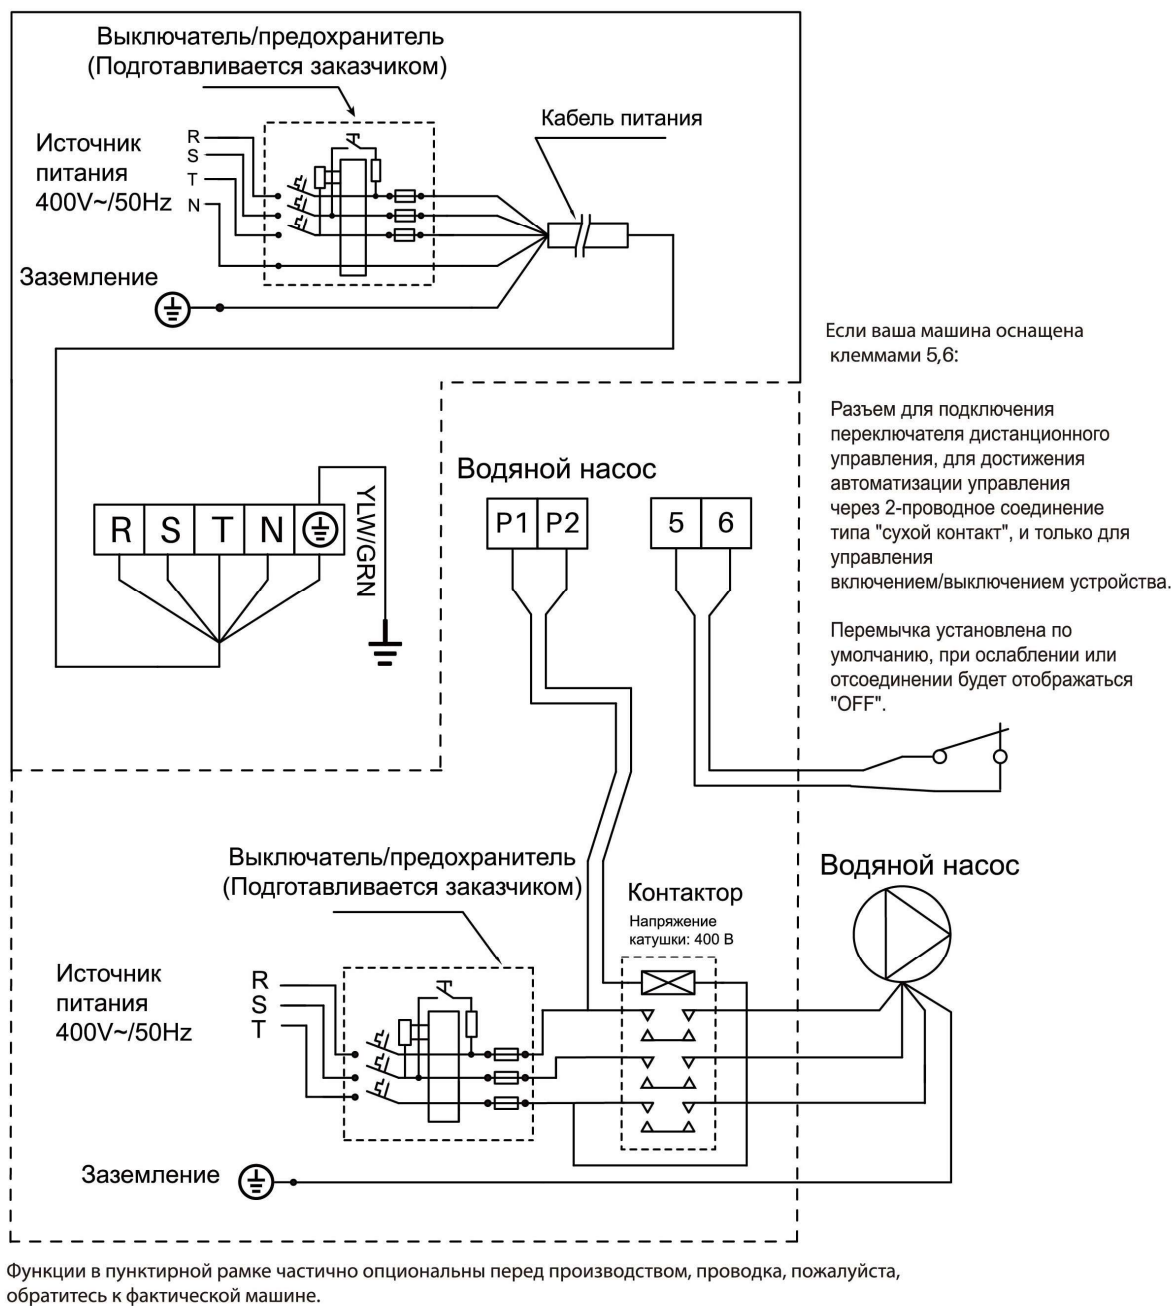


Параллельное подключение с таймером фильтрации

Если пользователь хочет подключить таймер водяного насоса, установщик должен подключить таймер водяного насоса и проводку водяного насоса теплового насоса параллельно. Таким образом, водяной насос может запускаться при подключении таймера водяного насоса или проводки водяного насоса теплового насоса, а водяной насос будет выключаться только при одновременном отключении обоих.

Благодарим вас за выбор теплового насоса AquaViva

Завод оставляет за собой право окончательной интерпретации.

Мы также оставляем за собой право изменять характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления в любое время, без необходимости нести вытекающие из этого обязательства.



Версия: HFL153IWB